

CPF92IMX

| | |
|---|--------------------|
| Rozmiar | 90x60 cm |
| Liczba komór z etykietą energetyczną | 2 |
| Cavity heat source | Elektro |
| Rodzaj płyty | Indukcyjna |
| Typ głównego piekarnika | Termoobieg |
| Rodzaj drugiego piekarnika | Statyczny |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN | 8017709297343 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik | A |



Linia wzornicza





| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| Wykończenie panelu sterowania | Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców | Liczba pokręteł | 8 |
| Linia wzornicza | Portofino | Kolor nadruku | Czarny |
| Logo | Assembled st/steel | Wyświetlacz | Dotykowy |
| Kolor | Stal nierdzewna | Drzwi | Z panelem |
| Położenie logo | Panel poniżej piekarnika | Rodzaj szkła piekarnika | Szary |
| Wykończenie | Satynowany | Uchwyt | Smeg Portofino |
| Kolor płyty kuchennej | Stal nierdzewna | Kolor uchwytu | Stal nierdzewna szczotkowana |
| Rodzaj sterowania | Pokręta | Schówek | Drzwi |
| Pokręta | Smeg Portofino | Nóżki | Czarny |
| Kolor pokręteł | Stal nierdzewna | | |


Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 7 |
|--------------------------|---|


Funkcje pieczenia


 Grzałka górna i dolna


 Obieg powietrza

 Termoobieg


 ECO

 Duży grill


 Grill + obieg powietrza


Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje


Rozmrażanie przez podanie czasu


Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 3

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

 Grzałka górna i dolna

 Mały grill

 Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Number of Flexible zones 1

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 1

Liczba wentylatorów 1

Pojemność netto 70 l

Pojemność brutto 79 l

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika Tak

Liczba szyb w drzwiach 3

Zimne drzwi 2

Termostat bezpieczeństwa Tak

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | System chłodzący | Statyczny |
| Rodzaj przewodnic | Prowadnice metalowe | Wymiary wnętrza komory (wxsxg) | 360X460X425 mm |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | Kontrola temperatury | Elektroniczny |
| Moc oświetlenia | 40 W | Moc grzałki dolnej | 1200 W |
| Programator czasu gotowania | Start i Stop | Moc grzałki górnej | 1000 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Moc grzałki grilla | 1700 W |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Moc dużego grilla | 2700 W |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Rodzaj grilla | Elektryczny |

Opcje głównego piekarnika

| | | | |
|---|-----|-------------------------------|--------|
| Timer | Tak | Minimalna temperatura | 50 °C |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 260 °C |

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|
| Liczba wentylatorów | 1 | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak |
| Pojemność netto - 2 piekarnik | 35 l | Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 3 |
| Pojemność brutto | 36 l | Zimne drzwi | 2 |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Liczba poziomów pieczenia | 4 | System chłodzący | Statyczny |
| Typ przewodnic | Prowadnice metalowe | Wymiary wnętrza komory (WxSxG) | 311x206x418 mm |
| Liczba źródeł oświetlenia | 1 | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Rodzaj oświetlenia | Żarówka | Moc dolnej grzałki | 700 W |
| Moc oświetlenia | 25 W | Moc górnej grzałki | 600 W |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Moc grzałki grilla | 1300 W |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc dużego grilla | 1900 W |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Rodzaj grilla | Elektryczny |

Opcje pomocniczego piekarnika

| | | | |
|------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Minimalna temperatura | 50 °C | Maksymalna temperatura | 245 °C |
|------------------------------|-------|-------------------------------|--------|

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik




| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Ruszt do blachy | 1 |
| Blacha do pieczenia 20mm | 1 | Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 | | |

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Ruszt do blachy | 1 |
| Blacha do pieczenia, piekarnik maxi | 1 | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| Moc przyłączeniowa | 11000 W | Dodatkowe możliwości podłączenia | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Natężenie prądu (A) | 33 A | Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie | 220-240 V | Puszka elektroinstalacyjna | 5 biegunowy |
| Napięcie 2 (V) | 380-415 V | Wtyczka | Nie |
| Electric cable | Tak, jednofazowy | | |

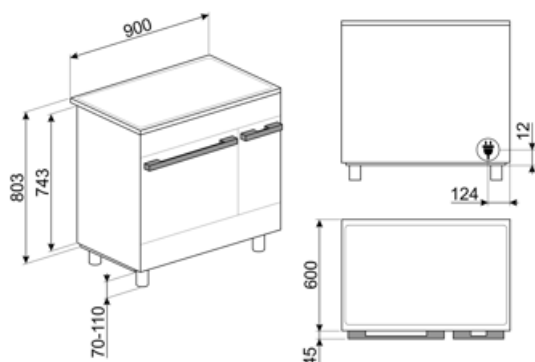

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.




GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITC9X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



KITH900CPF9

Cokół, 90cm, do kuchni wolnostojącej CPF9



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami



KITPAX

Zestaw do zwiększania wysokości (91,4-96,8 cm), do kuchni wolnostojącej Master, Symfonia i Concerto, stal nierdzewna



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



KITPD

Nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej, czarny




SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



SMOLD





















Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C














STONE

Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalanym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm



Słowniczek oznaczeń

| | |
|--|---|
|  <p>Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego</p> |  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |
|  <p>Instalacja w kolumnie</p> |  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |
|  <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p> |  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p> |
|  <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p> |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.</p> |  <p>Obieg powietrza + grzałka dolna</p> |
|  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Grzałka dolna</p> |  <p>Termoobieg</p> |
|  <p>Eco</p> |  <p>Grill</p> |
|  <p>Mały grill</p> |  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |
|  <p>Oświetlenie wnętrza</p> |  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p> |

-  W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
-  Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
-  Komora piekarnika posiada cztery poziomy.
-  Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.
-  Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.
-  Pojemność 70 l
-  Sterowanie pokrętkami
-  Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
-  Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.
-  Komora piekarnika posiada pięć poziomów.
-  Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.
-  Pojemność 35 l
-  Wyświetlacz DigiScreen

Benefit (TT)

Płyta indukcyjna

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Storage compartment

More space thanks to the lower compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednolite rezultaty.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removalble inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Electronic control

Electronic control for timely temperature management and heat uniformity

Telescopic guides

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.