

# CPR115N

Kategoria e produktit	Sirtar
Lartësia nominale	15 cm
Lloji	Ringrohje



## Estetika

Estetika	Linea	Paneli i përparmë	Xham i plotë
Ngjyra	E zezë	Logo	Silk screen
Finiturë	E zezë me shkëlqim	Logo position	External
Materiali	Qelqi		

## Kontrollet

Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli	Çelësa kontrolli	Standard
Numri i kontrolleve	1	Ngjyra e kontrolleve	Efekt çeliku

## Programi / funksionet

Shkrirje	Po
Proofing	Po
Ngrohës filxhani	Po
Mbaj të ngrohtë	Po
Ngrohës enësh	Po
Ringrohje	Po

## Veçoritë teknike

Mekanizmi i hapjes	Shtyj-tërheq	Type of heating	Fan assisted
Materiali i bazamentit	Inoks	Temperatura minimale	30 °C
		Temperatura maksimale	80 °C


<b>Pesha maksimale e lejuar</b>	15 kg	<b>Aksesorët e përfshirë</b>	Tapet silikon kundër rrëshqitjes
<b>Pesha maksimale e mbushjes së sirtarit</b>	85 kg		
<b>Kapaciteti</b>	21 l		

## Lidhja elektrike

<b>Tapë</b>	(F;E) Schuko	<b>Tensioni (V)</b>	220-240 V
<b>Fuqia nominale</b>	400 W	<b>Frekuenca (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Rryma</b>	2 A		

## Informacion logjistik

<b>Gjerësia (mm)</b>	597 mm	<b>Lartësia e produktit (mm)</b>	135 mm
<b>Thellësia (mm)</b>	538 mm		

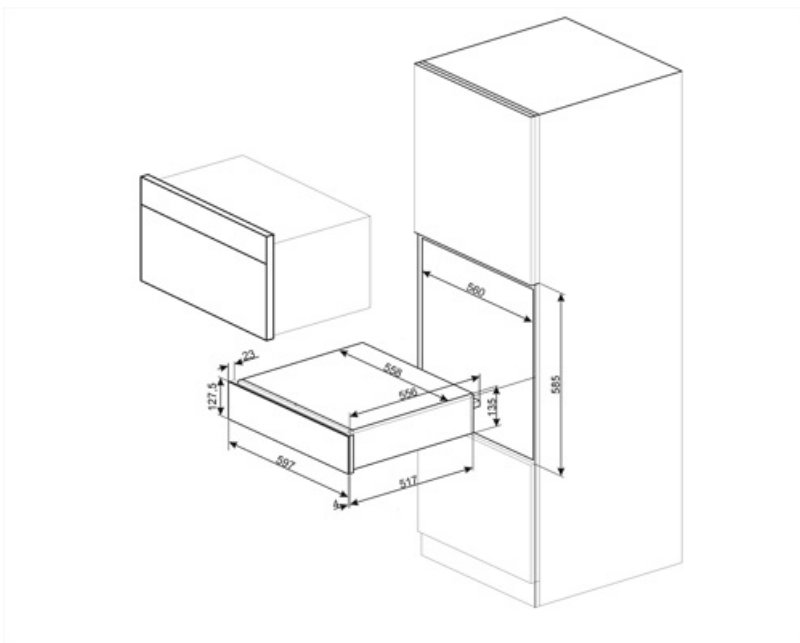

---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB