

CPR115N

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kategoria e produktit | Sirtar |
| Lartësia nominale | 15 cm |
| Lloji | Ringrohje |



Estetika

| | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Estetika | Linea | Paneli i përparmë | Xham i plotë |
| Ngjyra | E zezë | Logo | Silk screen |
| Finiturë | E zezë me shkëlqim | Logo position | External |
| Materiali | Qelqi | | |

Kontrollet

| | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Lloji i cilësimit të kontrollit | Çelësa kontrolli | Çelësa kontrolli | Standard |
| Numri i kontrolleve | 1 | Ngjyra e kontrolleve | Efekt çeliku |

Programi / funksionet

| | |
|------------------|----|
| Shkrirje | Po |
| Proofing | Po |
| Ngrohës filxhani | Po |
| Mbaj të ngrohtë | Po |
| Ngrohës enësh | Po |
| Ringrohje | Po |

Veçoritë teknike

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Mekanizmi i hapjes | Shtyj-tërheq | Kapaciteti | 21 l |
| Materiali i bazamentit | Inoks | Type of heating | Fan assisted |


| | | | |
|---|-------|------------------------------|----------------------------------|
| Pesha maksimale e lejuar | 15 kg | Aksesorët e përfshirë | Tapet silikon kundër rrëshqitjes |
| Pesha maksimale e mbushjes së sirtarit | 85 kg | | |

Lidhja elektrike

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Tapë | (F;E) Schuko | Tensioni (V) | 220-240 V |
| Fuqia nominale | 400 W | Frekuenca (Hz) | 50-60 Hz |
| Rryma | 2 A | | |

Informacion logjistik

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Gjerësia (mm) | 597 mm | Lartësia e produktit (mm) | 135 mm |
| Thellësia (mm) | 538 mm | | |

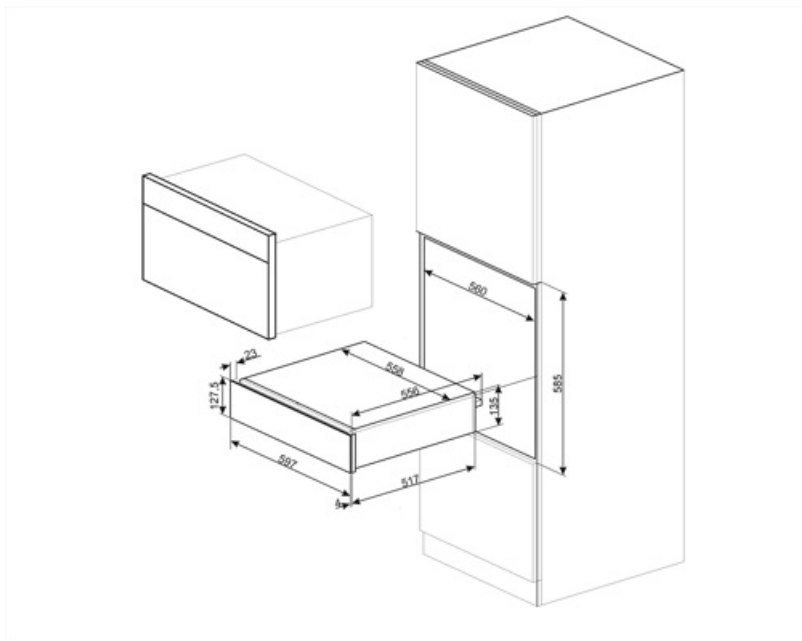

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB