

CPR115S

Kategoria e produktit	Sirtar
Lartësia nominale	15 cm
Lloji	Ringrohje



Estetika

Estetika	Linea	Lloji i çelikut	I krehur
Ngjyra	Argjend	Paneli i përparmë	Xham i plotë
Finiturë	Argjend	Logo	Silk screen
Materiali	Qelqi	Logo position	External

Kontrollet

Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli	Çelësa kontrolli	Standard
Numri i kontrolleve	1	Ngjyra e kontrolleve	Efekt çeliku

Programi / funksionet

Shkrirje	Po
Proofing	Po
Ngrohës filxhani	Po
Mbaj të ngrohtë	Po
Ngrohës enësh	Po
Ringrohje	Po

Veçoritë teknike

Mekanizmi i hapjes	Shtyj-tërheq	Type of heating	Fan assisted
Materiali i bazamentit	Inoks	Temperatura minimale	30 °C
		Temperatura maksimale	80 °C


Pesha maksimale e lejuar	15 kg	Aksesorët e përfshirë	Tapet silikon kundër rrëshqitjes
Pesha maksimale e mbushjes së sirtarit	85 kg		
Kapaciteti	21 l		

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	220-240 V
Fuqia nominale	400 W	Frekuenca (Hz)	50-60 Hz
Rryma	2 A		

Informacion logjistik

Gjerësia (mm)	597 mm	Lartësia e produktit (mm)	135 mm
Thellësia (mm)	538 mm		

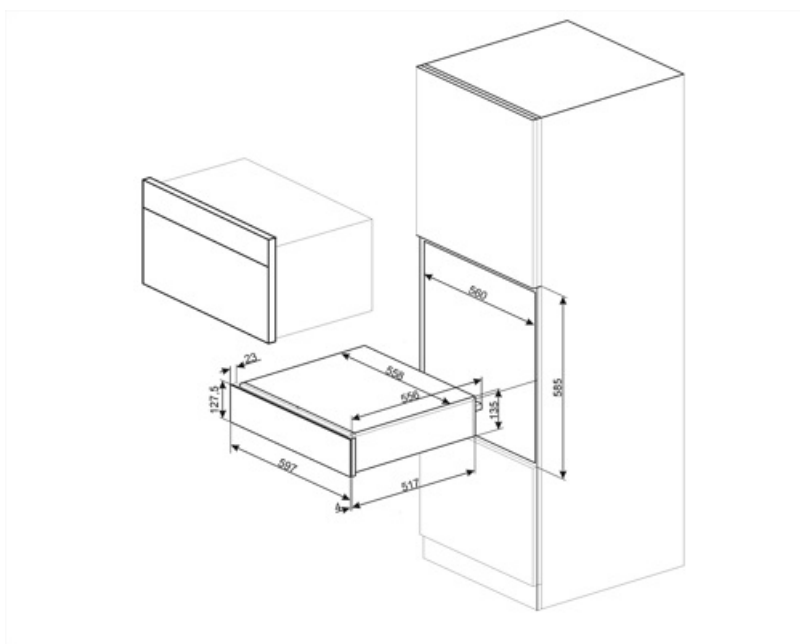

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB