

CPR215S

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	14 cm
Typ	Värmelåda



Estetisk linje

Estetik	Musa	Frontpanel	Helglas
Färg	Silver	Logga	Stansad
Finish	Glas	Position av logo	Internt
Material	Glas		

Kommandon

Typ av kontroller	Vred	Kontrollvred	Standard
Typ av temperaturkontroll	Elektro-mekanisk	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Antal kontroller	1		

Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja

Teknisk specifikation

Öppningsmekanik	Push-pull	Typ av uppvärmning	Ventilerad
Material i botten	Rostfritt stål	Min. temperatur	30 °C
Maxvikt ovanpå låda	15 kg	Max temperatur	80 °C

Maxvikt i lådan 85 kg
Kapacitet 21 l

Medföljande tillbehör Anti-glidmatta i silikon

Elektrisk anslutning


Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt
Nominell effekt 400 W
Spänning 2 A

Strömstyrka (V) 220-240 V
Frekvens (Hz) 50-60 Hz

Logistisk information

Bredd (mm) 597 mm
Djup (mm) 538 mm

Produktens höjd (mm) 135 mm

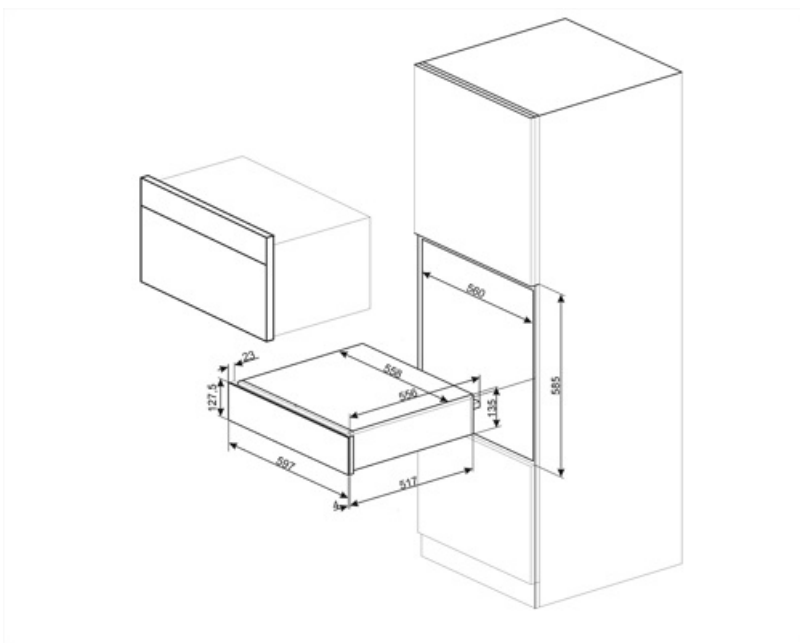

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Alternative products

CPR215B

Färg: Svart

