CPR315N

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	14 cm
Típus	Utánégető



Design

Design család	Classica	**Anyag**	Festett anyag
Szín	Matt fekete	**Logo**	Silk screen
Felületkezelés	Matt	**Logo position**	External

Kezelő elemek

Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	**Control knobs**	Standard
A **hőmérséklet-szabályozás típusa**	Elektro-mechanikus	**Vezérlőelemek színe**	Acél hatás
Vezérlőelemek száma	1		

Program/Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegentartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Push pull	**Type of heating**	Fan assisted
Alapanyag	Rozsdamentes acél	**Minimális hőmérséklet**	30 °C
Maximális súlylevonás	15 kg	**Maximális hőmérséklet**	80 °C


A fiók maximális teherbírása	85 kg	**Mellékelt tartozékok**	Szilikon csúszásgátló szőnyeg
Kapacitás	21 l		

Elektromos csatlakozás

Csatlakozódugó	(F;E) Schuko	**Feszültség (V)**	220-240 V
Névleges teljesítmény	400 W	**Frekvencia (Hz)**	50-60 Hz
Áramerősség	2 A		

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	597 mm	**Termékmagasság (mm)**	135 mm
Mélység (mm)	517 mm		

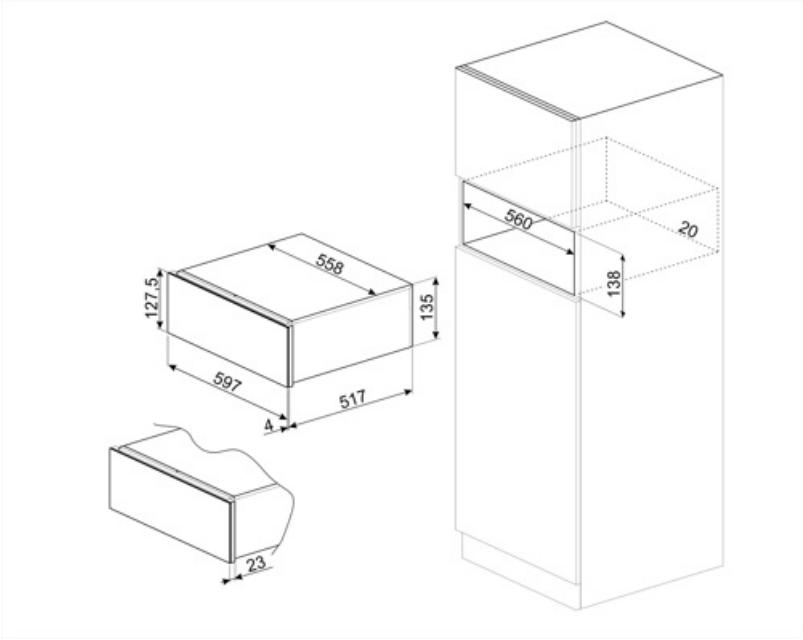

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Alternative products

CPR315X

Szín: Rozsdamentes acél



Symbols glossary



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.