

# CPR315N

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	14 cm
Típus	Utánégető



## Design

Design család	Classica	Anyag	Festett anyag
Szín	Matt fekete	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Matt	Logo position	External

## Kezelő elemek

Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektro-mechanikus	Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Vezérlőelemek száma	1		

## Program/Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegentartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Push pull	Type of heating	Fan assisted
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Minimális hőmérséklet	30 °C
Maximális súlylevonás	15 kg	Maximális hőmérséklet	80 °C

A fiók maximális  
teherbírása 85 kg  
Kapacitás 21 l

Mellékelt tartozékok Szilikon csúszásgátló  
szőnyeg

## Elektromos csatlakozás


Csatlakozódugó (F;E) Schuko  
Névleges teljesítmény 400 W  
Áramerősség 2 A

Feszültség (V) 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 597 mm  
Mélység (mm) 538 mm

Termékmagasság (mm) 135 mm

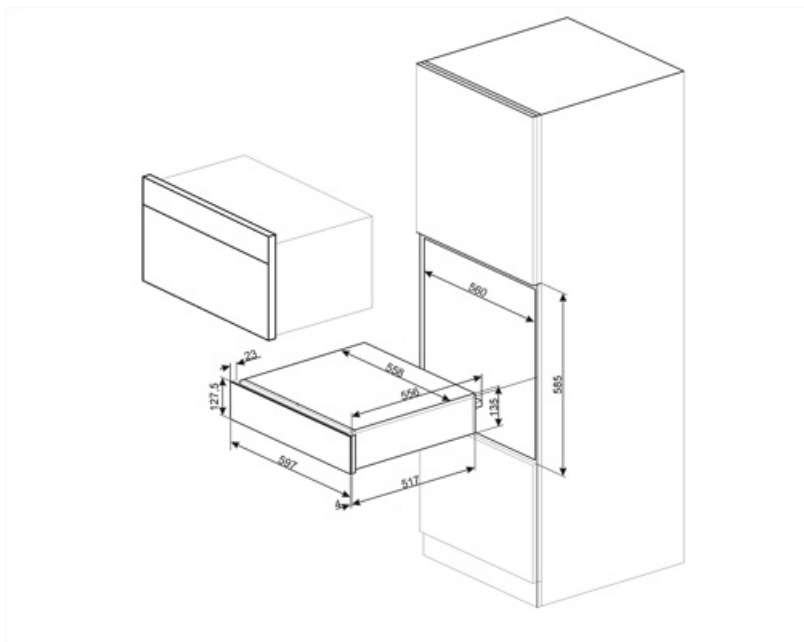

---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

---

## Alternative products

---

CPR315X

Szín: Rozsdamentes acél



## Symbols glossary

---



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.