CPR315N

Famiglia	Cassetto
Altezza commerciale	14 cm
Tipologia	Riscaldante



Estetica

Estetica	Classica	**Materiale**	Materiale Verniciato
Colore	Nero Opaco	**Logo**	Serigrafato
Finitura	Opaco	**Posizione logo**	Esterno

Comandi

Tipo di dispositivi di regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Standard
		Colore manopole	Effetto inox
Tipologia di controllo della temperatura	Elettro-meccanico		
N° manopole	1		

Programmi / Funzioni

Scongelamento	Sì
Lievitazione	Sì
Scalda-tazze	Sì
Mantenimento a caldo	Sì
Scalda-stoviglie	Sì
Rinvenimento	Sì

Caratteristiche Tecniche

Meccanismo di apertura	Push-pull	**Tipologia di riscaldamento**	Ventilato
		Temperatura minima	30 °C


Materiale base d'appoggio	Acciaio	**Temperatura massima**	80 °C
		Accessori inclusi	Tappetino siliconico antiscivolo
Peso massimo inseribile	15 kg		
Carico massimo sostenibile dal corpo del cassetto	85 kg		
Capacità	21 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	**Tensione (V)**	220-240 V
Potenza nominale	400 W	**Frequenza Hz**	50-60 Hz
Corrente	2 A		

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto (mm)	597 mm	**Altezza del Prodotto (mm)**	135 mm
Profondità del prodotto (mm)	517 mm		

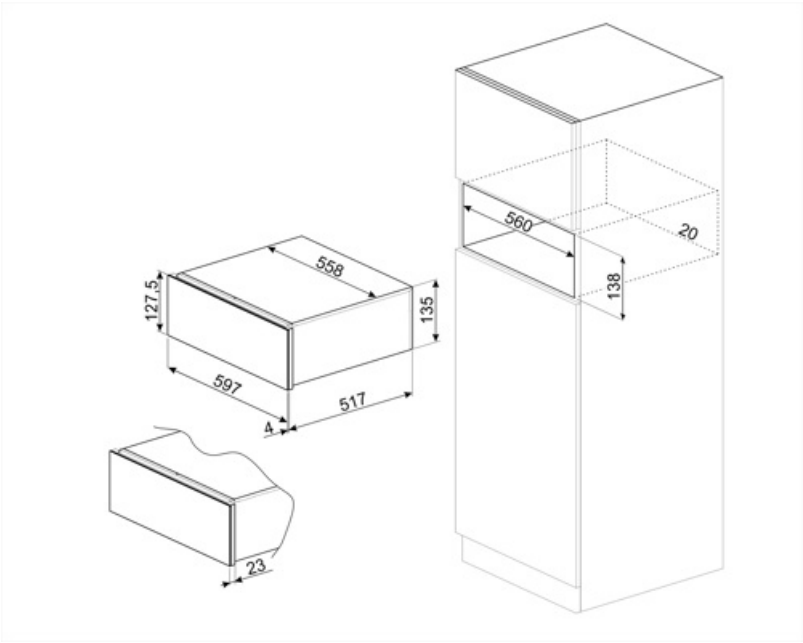

Accessori Compatibili

KITCABLE90UK

Cavo IEC con spina UK

Prodotti alternativi



CPR315X

Colore: Acciaio Inox

Glossario simboli



Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l’acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.