

CPR315N

| | |
|------------------|-------------|
| Família | Gaveta |
| Altura comercial | 14 cm |
| Tipo | Aquecimento |



Design

| | | | |
|-------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Design | Classica | Material | Esmaltado |
| Cor | Preto mate | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Acabamentos | Mate | Localização do logótipo | Logótipo exterior |

Comandos

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Comandos | Rotativo | Design dos comandos | Comandos Standard |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico, com comando | Cor dos comandos | Inox |
| Nº de comandos | 1 | | |

Programa/ Funções

| | |
|------------------|-----|
| Descongelação | Sim |
| Fermentação | Sim |
| Aquecer chávenas | Sim |
| Mantener quente | Sim |
| Aquecer pratos | Sim |
| Aquecimento | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|------------|
| Sistema de abertura | push-pull | Capacidade | 21 l |
| Material da base de apoio | Aço inox | Tipo de aquecimento | Ventilador |

Peso máximo dentro da gaveta 15 kg

Acessórios incluídos

tapete de silicone
antiderrapante


Peso máximo suportado 85 kg

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência elétrica nominal | 400 W | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 2 A | | |

Dados de logística

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| Largura | 597 mm | Altura | 135 mm |
| Profundidade (mm) | 538 mm | | |

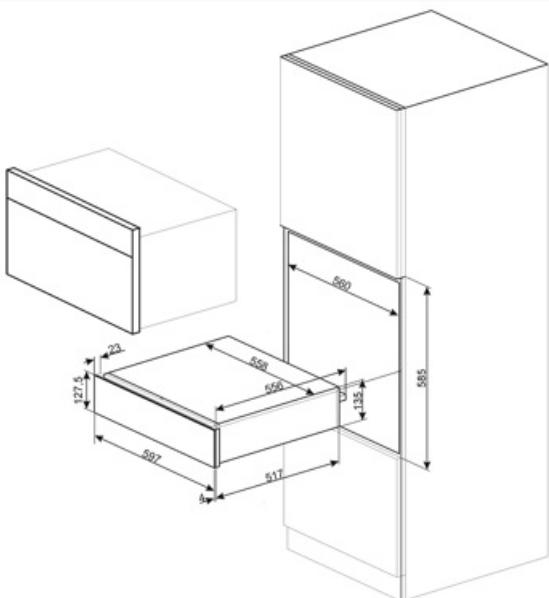



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Alternative products

CPR315X

Cor: Aço inox



Symbols glossary



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.