

CPR315N

| | |
|------------------|----------------|
| Produktgrupp | Inbyggnadslåda |
| Kommersiell höjd | 14 cm |
| Typ | Värmelåda |



Estetisk linje

| | | | |
|---------|-----------|------------------|-----------------|
| Estetik | Classic | Material | Lackad stål |
| Färg | Mattsvart | Logga | Med screentryck |
| Finish | Matt | Position av logo | Externt |

Kommandon

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Typ av kontroller | Vred | Kontrollvred | Standard |
| Typ av temperaturkontroll | Elektro-mekanisk | Färg på kontroller | Rostfritt stål liknande |
| Antal kontroller | 1 | | |

Program / funktioner

| | |
|-----------------|----|
| Upptining | Ja |
| Jäsning | Ja |
| Koppvärmare | Ja |
| Varmhållning | Ja |
| Tallriksvärmare | Ja |
| Återuppvärmning | Ja |

Teknisk specifikation

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|
| Öppningsmekanik | Push-pull | Typ av uppvärmning | Ventilerad |
| Material i botten | Rostfritt stål | Min. temperatur | 30 °C |
| Maxvikt ovanpå låda | 15 kg | Max temperatur | 80 °C |


| | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|--------------------------|
| Maxvikt i lådan | 85 kg | Medföljande tillbehör | Anti-glidmatta i silikon |
| Kapacitet | 21 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Strömstyrka (V) | 220-240 V |
| Nominell effekt | 400 W | Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Spänning | 2 A | | |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Bredd (mm) | 597 mm | Produktens höjd (mm) | 135 mm |
| Djup (mm) | 538 mm | | |

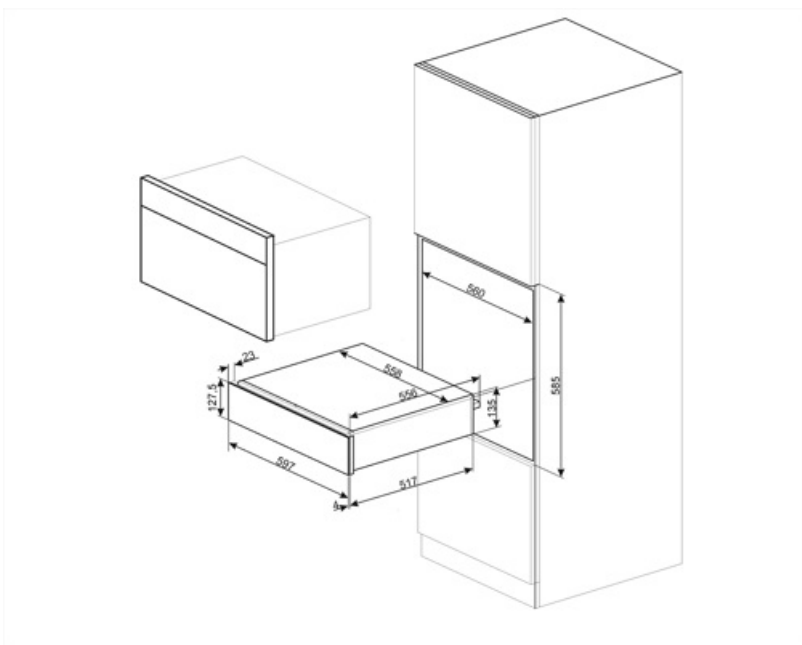

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Alternative products

CPR315X

Färg: Rostfritt stål



Symbols glossary



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.