

# CPR315X

<b>Famiglia</b>	Cassetto
<b>Altezza commerciale</b>	14 cm
<b>Tipologia</b>	Riscaldante



## Estetica

<b>Estetica</b>	Classica	<b>Tipo Inox</b>	Satinato
<b>Colore</b>	Acciaio Inox	<b>Logo</b>	Imbutito
<b>Finitura</b>	Antimpronta	<b>Posizione logo</b>	Esterno
<b>Materiale</b>	Inox		

## Comandi

<b>Tipo di dispositivi di regolazione comandi</b>	Manopole	<b>Manopole</b>	Standard
<b>Tipologia di controllo della temperatura</b>	Elettro-meccanico	<b>Colore manopole</b>	Effetto inox
<b>N° manopole</b>	1		

## Programmi / Funzioni

<b>Scongelamento</b>	Sì
<b>Lievitazione</b>	Sì
<b>Scalda-tazze</b>	Sì
<b>Mantenimento a caldo</b>	Sì
<b>Scalda-stoviglie</b>	Sì
<b>Rinvenimento</b>	Sì

## Caratteristiche Tecniche

<b>Meccanismo di apertura</b>	Push-pull	<b>Capacità</b>	21 l
-------------------------------	-----------	-----------------	------

---

<b>Materiale base d'appoggio</b>	Acciaio	<b>Tipologia di riscaldamento</b>	Ventilato
<b>Peso massimo inseribile</b>	15 kg	<b>Accessori inclusi</b>	Tappetino siliconico antiscivolo
<b>Carico massimo sostenibile dal corpo del cassetto</b>	85 kg		

## Collegamento Elettrico


---

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Tensione (V)</b>	220-240 V
<b>Potenza nominale</b>	400 W	<b>Frequenza Hz</b>	50-60 Hz
<b>Corrente</b>	2 A		

## Informazioni Logistiche

---

<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	597 mm	<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	135 mm
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	538 mm		

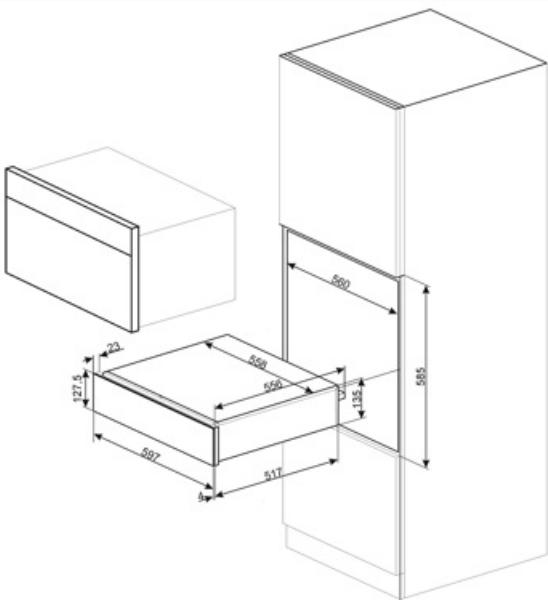



---

## Accessori Compatibili

---

**KITCABLE90UK**

Cavo IEC con spina UK

---

## Prodotti alternativi

---

**CPR315N**

**Colore: Nero Opaco**



---

## Glossario simboli

---



**Antimpronta:** Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.