

CPR315X

Família	Gaveta
Altura comercial	15 cm
Utilização	Gaveta de aquecimento



Design

Design	Classica	Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido
Acabamentos	Antideadadas	Localização do logótipo	Logótipo exterior
Material	Aço inox		

Comandos

Comandos	Comando rotativo	Design dos comandos	Comandos Standard
Type of temperature control	Electro-mechanic	Cor dos comandos	Comandos inox
Nº de comandos	1		

Programas / Funções

Descongelação	Sim
Fermentação	Sim
Aquecer chávenas	Sim
Manter quente	Sim
Aquecer pratos	Sim
Aquecimento	Sim

Especificações técnicas

Sistema de abertura	push-pull	Capacidade	21 l
		Tipo de aquecimento	Ventilador


Material da base de apoio	Base de apoio em aço inox	Acessórios incluídos	tapete de silicone antiderrapante
Peso máximo dentro da gaveta	15 kg		
Peso máximo suportado pela gaveta	85 kg		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência elétrica nominal	400 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	2 A		

Dados de logística

Largura	597 mm	Altura	135 mm
Profundidade (mm)	538 mm		

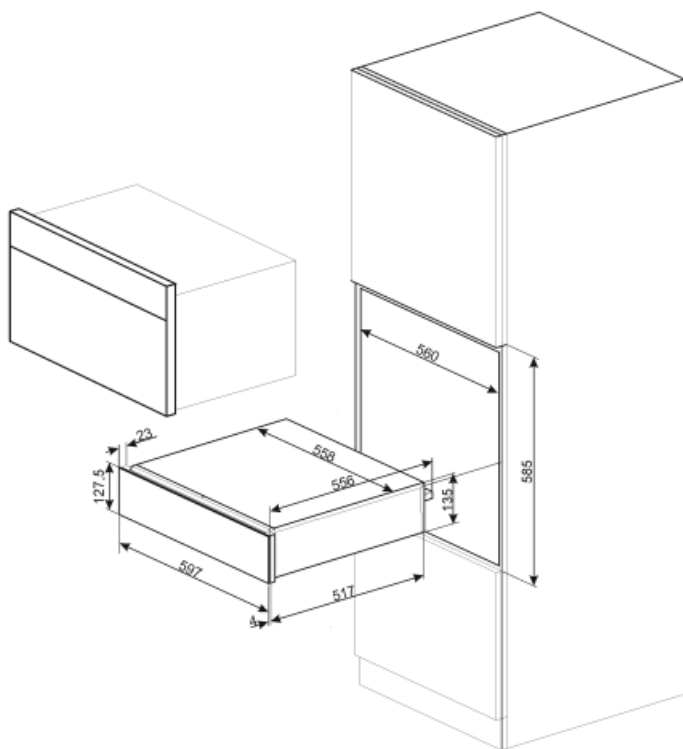

Not included accessories

KITCABLE90UK

Benefit (TT)

Functions available

Functions can be selected directly from the knob: keep warm, reheating, defrost, dish warmer, proofing and mug warmer

Steel base

Presence of non-slip silicone mat; removable and useful for placing dishes without them slipping, to avoid soiling the base of the drawer and to prevent scratches.

Push-pull door opening

With a simple push, the drawer opens and then closes again by pushing it back.