

CPR315X

Kategoria e produktit	Sirtar
Lartësia nominale	14 cm
Lloji	Ringrohje



Estetika

Estetika	Klasike	Lloji i çelikut	I krehur
Ngjyra	Inoks	Logo	Embossed
Finiturë	Kundër gjurmëve të gishtave	Logo position	External
Materiali	Inoks		

Kontrollet

Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli	Çelësa kontrolli	Standard
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektro-mekanike	Ngjyra e kontrolleve	Efekt çeliku
Numri i kontrolleve	1		

Programi / funksionet

Shkrirje	Po
Proofing	Po
Ngrohës filxhani	Po
Mbaj të ngrohtë	Po
Ngrohës enësh	Po
Ringrohje	Po

Veçoritë teknike

Mekanizmi i hapjes	Shtyj-tërheq	Type of heating	Fan assisted
--------------------	--------------	-----------------	--------------


Materiali i bazamentit	Inoks	Temperatura minimale	30 °C
Pesha maksimale e lejuar	15 kg	Temperatura maksimale	80 °C
Pesha maksimale e mbushjes së sirtarit	85 kg	Aksesorët e përfshirë	Tapet silikoni kundër rrëshqitjes
Kapaciteti	21 l		

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	220-240 V
Fuqia nominale	400 W	Frekuenca (Hz)	50-60 Hz
Rryma	2 A		

Informacion logjistik

Gjerësia (mm)	597 mm	Lartësia e produktit (mm)	135 mm
Thellësia (mm)	538 mm		

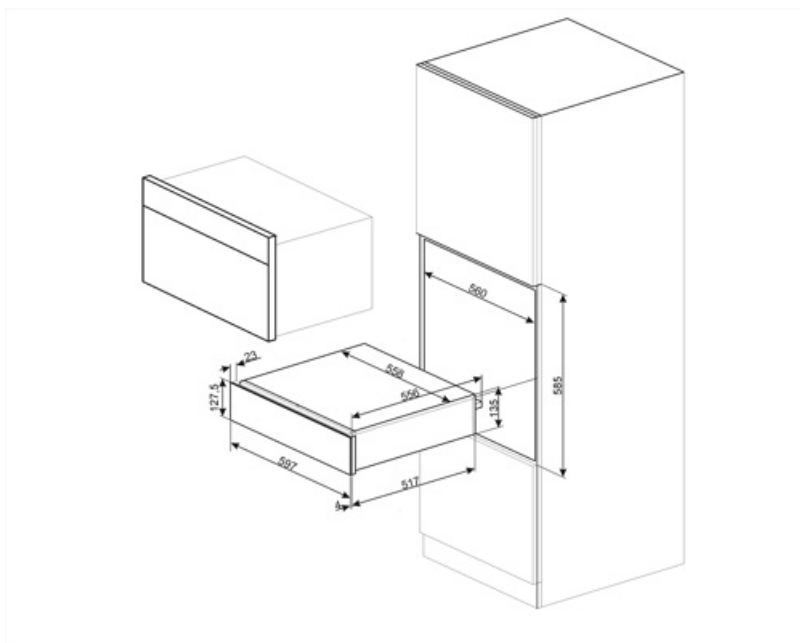

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB

Alternative products

CPR315N

Ngjyra: E zezë mat



Symbols glossary



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.