CPR315X

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	14 cm
Typ	Värmelåda



Estetisk linje

Estetik	Classic	**Typ av stål**	Borstad
Färg	Rostfritt stål	**Logga**	Stansad
Finish	Anti fingerprint	**Position av logo**	Externt
Material	Rostfritt stål		

Kommandon

Typ av kontroller	Vred	**Kontrollvred**	Standard
Typ av temperaturkontroll	Elektro-mekanisk	**Färg på kontroller**	Rostfritt stål liknande
Antal kontroller	1		

Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja

Teknisk specifikation

Öppningsmekanik	Push-pull	**Typ av uppvärmning**	Ventilerad
Material i botten	Rostfritt stål	**Min. temperatur**	30 °C
Maxvikt ovanpå låda	15 kg	**Max temperatur**	80 °C


Maxvikt i lådan	85 kg	**Medföljande tillbehör**	Anti-glidmatta i silikon
Kapacitet	21 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Strömstyrka (V)**	220-240 V
Nominell effekt	400 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Spänning	2 A		

Logistisk information

Bredd (mm)	597 mm	**Produktens höjd (mm)**	135 mm
Djup (mm)	517 mm		

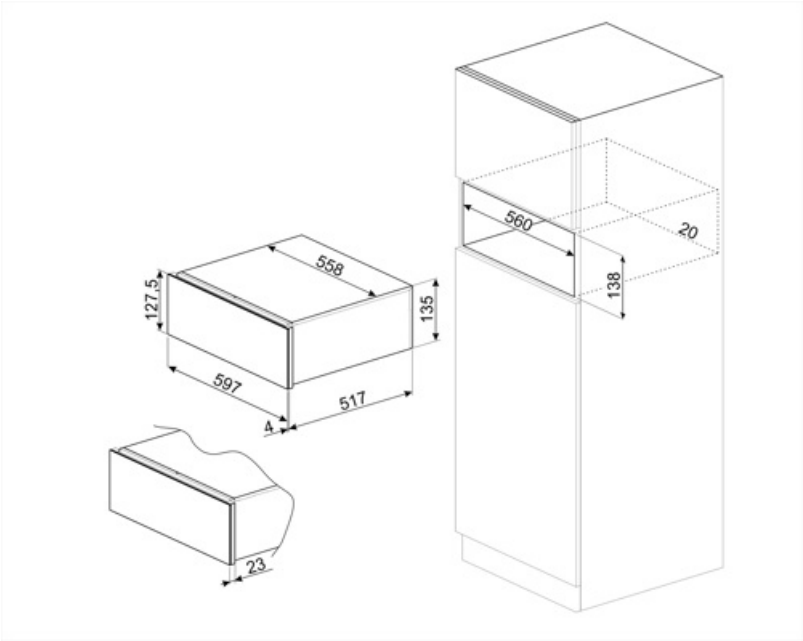

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Alternative products

CPR315N

Färg: Mattsvart



Symbols glossary



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.