

CPR615NX

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tuoteperhe | Vetolaatikko |
| Myytävän tuotteen korkeus | 15 cm |
| Tyyppi | Uudelleenlämmitys |



Estetiikka

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Estetiikka | Dolce Stil Novo | Lasin tyyppi | Eclipse |
| Väri | Musta | Etupaneeli | Vaakasuuntaisella paneelilla |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä musta | Logo | Silkkipainettu |
| Osion pinnoite | Ruostumaton teräs | Logon paikka | Sisällä |
| Materiaali | Lasi | | |

Säätimet

| | | | |
|---------------------|----------|----------------|--------------|
| Asetusten tyyppi | Säätimet | Säätimet | Standardi |
| Säätimien lukumäärä | 1 | Säätimien väri | Teräs efekti |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------|-------|
| Sulatus | Kyllä |
| Varmistin | Kyllä |
| Mukinlämmitin | Kyllä |
| Pidä lämpimänä | Kyllä |
| Astianlämmitin | Kyllä |
| Uudelleen lämmitys | Kyllä |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Avausmekanismi | Push-pull | Tilavuus | 21 l |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs | Kuumennuksen tyyppi | Puhallinavusteinen |
| Maksimaallinen paino | 15 kg | | |

Max paino laatikossa 85 kg

Mukana tulevat
lisävarusteet

Liu'unestomatto

Sähköliitäntä


Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Nominaalinen tehokkuus 400 W
Virta 2 A

Virta 220-240 V
Taajuus (hz) 50-60 Hz

Logistiikkatiedot

Leveys (mm) 597 mm
Syvyys (mm) 538 mm

Tuotteen korkeus (mm) 135 mm

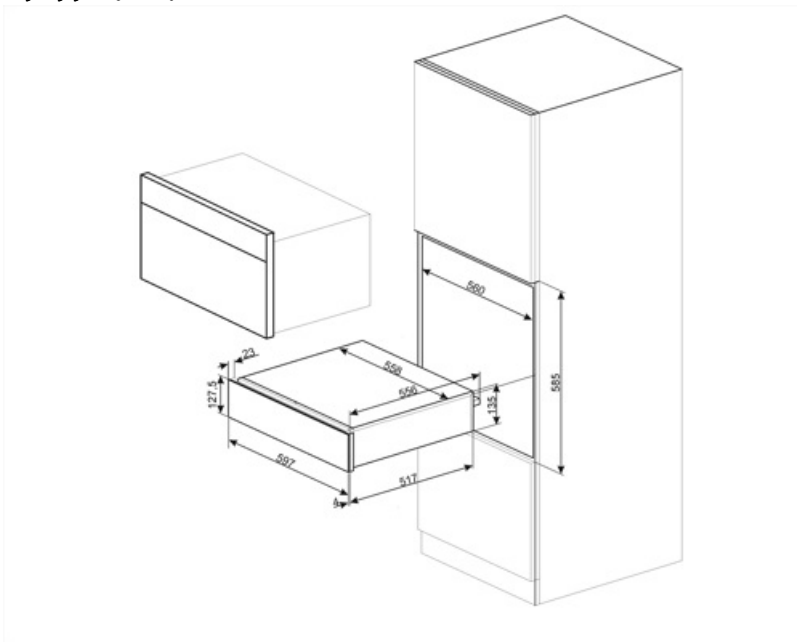

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke

Benefit (TT)

Teräspohja

Liukumattoman silikonimaton läsnäolo: se on irrotettavissa, ja siitä on hyötyä astioiden asettamisessa ilman, että ne liukuvat, jotta laatikon pohja ei likastu eikä naarmuja synny.

Työnnettävä ja vedettävä oven avaus

Yksinkertaisella painalluksella laatikko avaantuu ja sulkeutuu taas uudelleen painamalla se takaisin.