

CPR615NX

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	15 cm
Typ	Värmelåda



Estetisk linje

Estetik	Dolce Stil Novo	Typ av glas	Eclipse
Färg	Svart	Frontpanel	Med horisontalt band
Finish	Svart blank	Logga	Med screentryck
Komponentfinish	Rostfritt stål	Position av logo	Internt
Material	Glas		

Kommandon

Typ av kontroller	Vred	Kontrollvred	Standard
Antal kontroller	1	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja

Teknisk specifikation

Öppningsmekanik	Push-pull	Kapacitet	21 l
Material i botten	Rostfritt stål	Typ av uppvärmning	Ventilerad
Maxvikt ovanpå låda	15 kg	Medföljande tillbehör	Anti-glidmatta i silikon


Maxvikt i lådan 85 kg

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Strömstyrka (V)	220-240 V
Nominell effekt	400 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spänning	2 A		

Logistisk information

Bredd (mm)	597 mm	Produktens höjd (mm)	135 mm
Djup (mm)	538 mm		

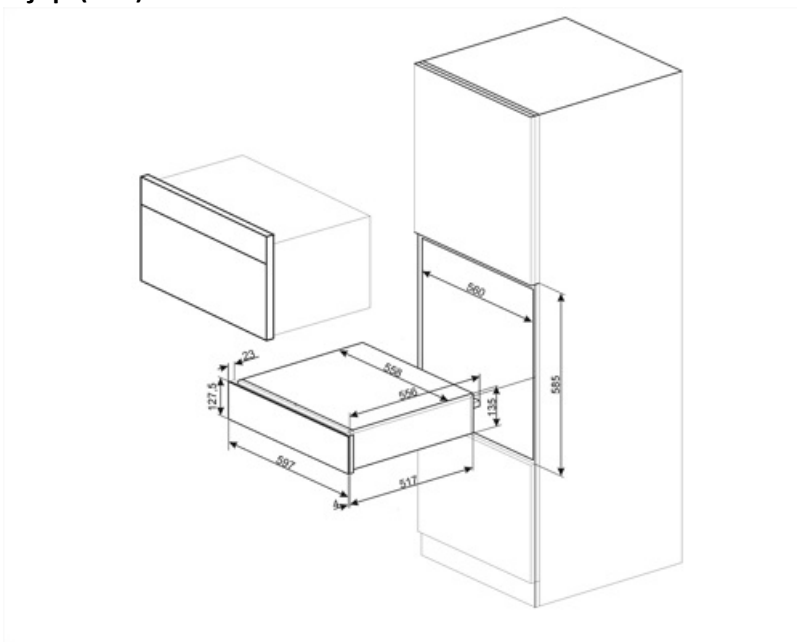

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Benefit (TT)

Stålbas

Närvaro av halkfri silikonmatta; avtagbar och användbar för att placera disk utan att de glider, för att undvika nedsmutsning av lådans botten och för att förhindra repor.

Push-pull dörröppning

Med ett enkelt tryck öppnas lådan och stängs sedan igen genom att trycka tillbaka den.