

# CPR915B

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Famiglia            | Cassetto    |
| Altezza commerciale | 15 cm       |
| Tipologia           | Riscaldante |



## Estetica

|          |          |                |                      |
|----------|----------|----------------|----------------------|
| Estetica | Victoria | Materiale      | Materiale Verniciato |
| Colore   | Bianco   | Logo           | Serigrafato          |
| Finitura | Lucido   | Posizione logo | Interno              |

## Comandi

|                                            |          |                 |              |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Tipo di dispositivi di regolazione comandi | Manopole | Manopole        | Standard     |
| N° manopole                                | 1        | Colore manopole | Effetto inox |

## Programmi / Funzioni

|                      |    |
|----------------------|----|
| Scongelamento        | Sì |
| Lievitazione         | Sì |
| Scalda-tazze         | Sì |
| Mantenimento a caldo | Sì |
| Scalda-stoviglie     | Sì |
| Rinvenimento         | Sì |

## Caratteristiche Tecniche

|                           |           |                            |                                  |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| Meccanismo di apertura    | Push-pull | Capacità                   | 21 l                             |
| Materiale base d'appoggio | Acciaio   | Tipologia di riscaldamento | Ventilato                        |
| Peso massimo inseribile   | 15 kg     | Accessori inclusi          | Tappetino siliconico antiscivolo |


**Carico massimo  
sostenibile dal corpo del  
cassetto** 85 kg

## Collegamento Elettrico

|                         |              |                     |           |
|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| <b>Spina</b>            | (F;E) Schuko | <b>Tensione (V)</b> | 220-240 V |
| <b>Potenza nominale</b> | 400 W        | <b>Frequenza Hz</b> | 50-60 Hz  |
| <b>Corrente</b>         | 2 A          |                     |           |

## Informazioni Logistiche

|                                         |        |                                      |        |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <b>Larghezza del prodotto<br/>(mm)</b>  | 597 mm | <b>Altezza del Prodotto<br/>(mm)</b> | 135 mm |
| <b>Profondità del prodotto<br/>(mm)</b> | 538 mm |                                      |        |

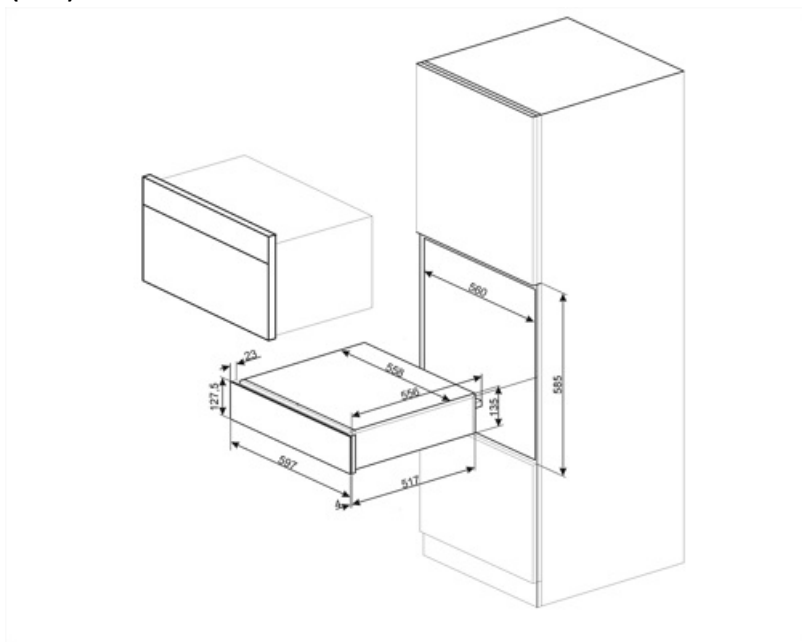

---

## Accessori Compatibili

---

**KITCABLE90UK**

Cavo IEC con spina UK

---

## Benefit

---

### **Tappetino siliconico antiscivolo**

Presenza di tappetino siliconico antiscivolo; removibile e utile per appoggiare piatti ecc. senza che scivolino, per non sporcare la base cassetto e per prevenire la base in acciaio da eventuali graffi.

### **Apertura porta Push-pull**

Con una semplice pressione il cassetto si apre e poi si richiude spingendolo indietro.