

CPR915X

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	14 cm
Típus	Utánégető



Design család

Esztétika	Victoria	Acél típusa	Szálcsiszolt
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logo position	Inside
Anyag	Rozsdamentes acél		

Ellenőrző elemek

Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektro-mechanikus	Vezérlőelemek színe	Acél effektus
Vezérlők száma	1		

Programok / Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegen tartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Nyomó-húzó	Kapacitás	21 l
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Type of heating	Fan assisted

Maximális súlylevonás 15 kg
A fiók maximális
teherbírása 85 kg

Mellékelt tartozékok

Szilikon csúszásgátló
szőnyeg

Elektromos csatlakozás


Dugó (F;E) Schuko
Névleges teljesítmény 400 W
Jelenlegi 2 A

Feszültség (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Logisztikai információk

Szélesség (mm) 597 mm
Mélység (mm) 538 mm

Termékmagasság (mm) 135 mm

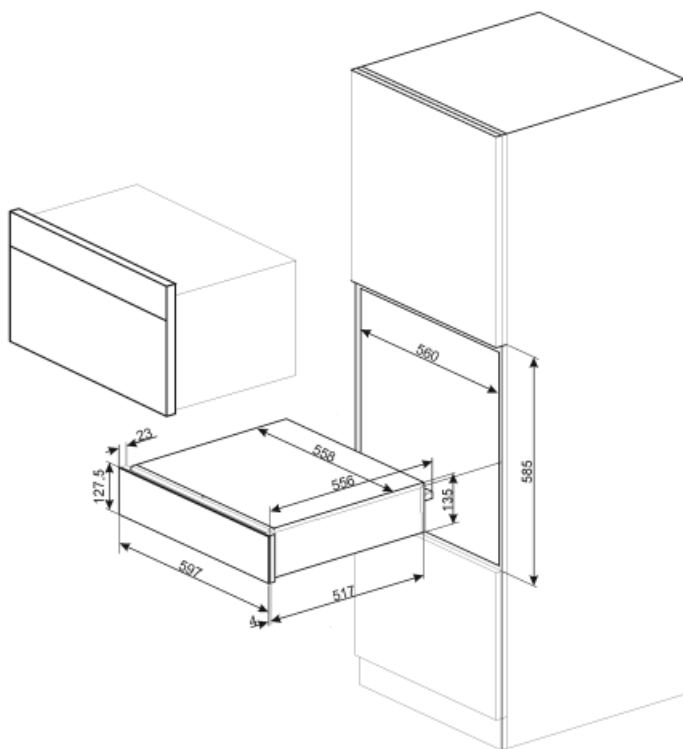

Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Benefit (TT)

Functions available

A funkciókat közvetlenül a gombbal lehet kiválasztani: melegen tartás, újramelegítés, olvasztás, edénymelegítés, kelesztés és csészemelegítés.

Steel base

Csúszásmentes szilikon alátét; kivehető, hasznos segítség az edények elhelyezéséhez, hogy ne csússzanak el, és elkerülhető a fiók aljának szennyeződése, ill. a karcosodás.

Toló-húzó ajtónyitás

A fiók egyetlen gombnyomásra kinyílik, majd visszatolva bezáródik.