

CPRT615NR

Família	Gaveta
Altura comercial	14 cm
Utilização	Gaveta de aquecimento



Design

Design	Dolce Stil Novo	Tipo de vidro	Vidro preto Eclipse
Cor	Preto	Painel frontal	Com faixa horizontal
Acabamentos	Vidro preto	Logótipo	Logótipo serigrafado
Acabamento dos componentes	Componentes cor de cobre	Localização do logótipo	Logótipo no interior
Material	Vidro		

Comandos

Display	Sim	Type of temperature control	Eletrónico
Comandos	Comandos Digi Touch		

Programas / Funções

Descongelação	Sim
Fermentação	Sim
Descongelação	Sim
Sabbath Mode	Sim
Aquecer chávenas	Sim
Manter quente	Sim
Aquecer pratos	Sim
Aquecimento	Sim
Temporizador	Sim
Temporizador	Sim

Especificações técnicas


Sistema de abertura	push-pull	Capacidade	21 l
Material da base de apoio	Base de apoio em aço inox	Tipo de aquecimento	Ventilador
Peso máximo dentro da gaveta	15 kg	Acessórios incluídos	tapete de silicone antiderrapante
Peso máximo suportado pela gaveta	85 kg		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência elétrica nominal	500 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	2 A		

Dados de logística

Largura	597 mm	Altura	135 mm
Profundidade (mm)	538 mm		

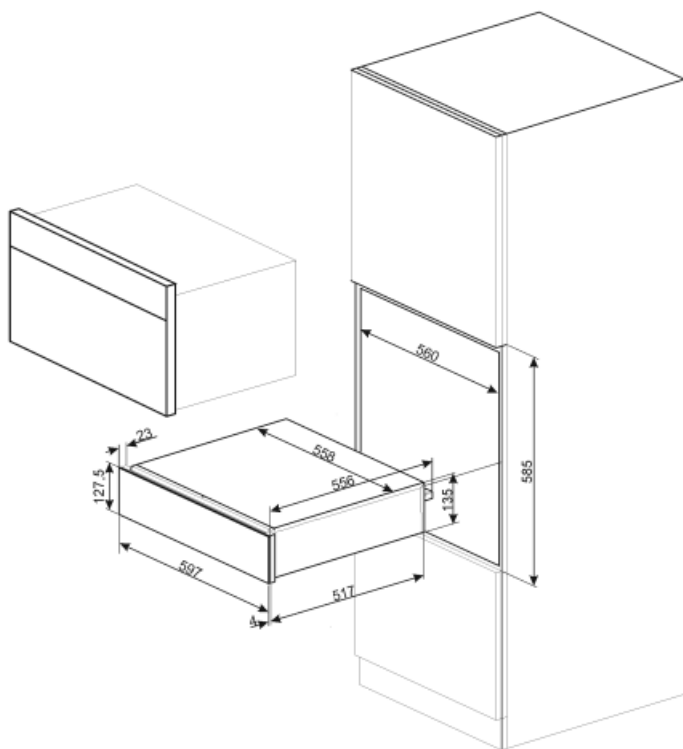

Not included accessories

KITCABLE90UK

Benefit (TT)

Steel base

Presença de um tapete de silicone antiderrapante, amovível e útil para colocar a loiça sem que esta escorregue, para evitar sujar o fundo da gaveta e para prevenir riscos.

Push-pull door opening

Com um simples empurrão, a gaveta abre-se e volta a fechar-se empurrando-a para trás.

Functions and programmes available

Funções: manter quente, cozer a baixa temperatura, reaquecimento, descongelação, aquecimento de pratos, fermentação, aquecimento de canecas, modo sabbath. Outras funções possíveis: iogurte e secagem, seguindo o manual de instruções.

Ecrã LED

Ecrã branco LED; a temperatura pode ser ajustada em 5°C, de 30° a 85°C.

Temporizador e Delay Timer

Modo Sabbath

Função que permite cozinhar alimentos em conformidade com as disposições do feriado religioso judaico.