

# CPV115B3

Семейство продуктов	Выдвижной ящик
Коммерческая высота	14 см
Тип	Вакуумный упаковщик
Система "Жизненная энергия"	Да







## Эстетика

Эстетика	Линия (Linea)	Материал дверцы	Стекло
Цвет	Черный	Логотип	Шелкография
Отделка	Черный	Расположение логотипа	Внутренний







## Управление

Тип управления	Сенсорное управление
----------------	----------------------

## Программы/ функции

Степень вакуумирования	
Вакуумирование в контейнере	
Функции приготовления	
Запаивание	

## Технические характеристики

							
Механизм открывания	Открытие нажатием	Предохранительный электромагнитный клапан с обратным потоком масла	Да				
Материал основания	Нержавеющая сталь 304	Цикл осушения помпы	Да, автоматический				
Материал крышки	Закаленное стекло с рамкой						
Открывание крышки	65° +/- 3°						


<b>Устройство стабилизации прибора</b>	Да	<b>Длина запаивающей планки Вакуумного упаковщика</b>	260 мм
<b>Максимальный выступ выдвижного ящика</b>	453 +/- 2 мм	<b>Съемная верхняя панель</b>	Да
<b>Максимально допустимый вес</b>	15 кг	<b>Тип запаивания</b>	Двухфазное
<b>Максимальная нагрузка на прибор</b>	48 кг	<b>Продолжительность цикла консервации</b>	1' - 1'20"
<b>Объем</b>	6,5 л	<b>Достижимый вакуум</b>	2-10 мбар (99,9%)
<b>Мощность помпы</b>	4 м <sup>3</sup> /ч	<b>Датчик уровня вакуума</b>	Да, точность 10 мбар
		<b>Аксессуары в комплекте</b>	Пакеты для хранения LifeBags, Пакеты для низкотемпературного приготовления

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока	<b>Напряжение</b>	220-240 В
<b>Номинальная мощность</b>	240 Вт	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Сила тока</b>	1 А		

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	597 мм	<b>Высота продукта (мм)</b>	135 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	570 мм		

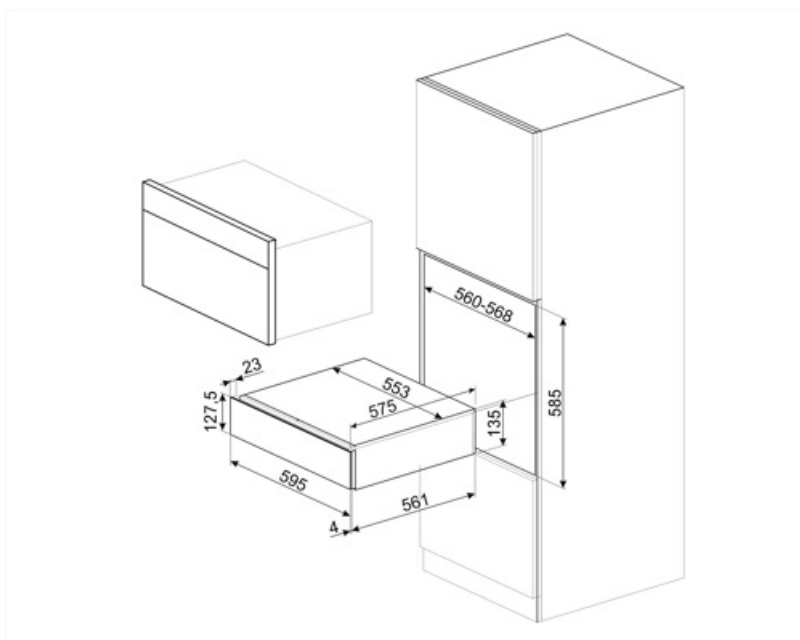

---

## Совместимые Аксессуары

---



### LIFEBOX

Набор из 3 контейнеров для Вакуумного упаковщика



### VBAG1

Пакеты для приготовления и хранения, 20x30, 50 шт.



### VBAG2

Пакеты для приготовления и хранения, 25x35, 50 шт.

---

## Alternative products











---

CPV115G

**Цвет:** Neptune Grey



## Symbols glossary

-  Функция Chef чередует циклы сжатия и декомпрессии и ускоряет некоторые операции, такие как маринад или настой, которые в противном случае потребовали бы много времени.
-  Функция вакуумирования в пакете гарантирует создание вакуума на выбор из трех уровней. Также можно установить уровень 0, чтобы запечатать пакет без создания вакуума.
-  Пакеты для низкотемпературного приготовления. Эти пакеты выдерживают максимальную температуру 85°C (в течение 75 часов), 100°C (в течение 4 часов) или 121°C (в течение 30 минут). Подходят для хранения в кладовой и холодильнике, их нельзя хранить в морозильной камере.
-  При установке самого высокого уровня вакуума в пакете/ контейнере, достигается уровень вакуума 99,9%.
-  Прибор можно настроить на три разных уровня запаивания. Установка максимального уровня позволяет запаковать больше пакетов одновременно с помощью уникального цикла.
-  Пакеты для вакуумного хранения. Эти пакеты выдерживают температуры от -25°C до 70°C (в течение 2 часов) или 100°C (в течение 15 минут). Подходят для хранения в кладовой, холодильнике и морозильной камере, их нельзя использовать для приготовления в вакууме.
-  Стабилизирующее устройство поддерживает выдвижной ящик открытым при использовании, предотвращая его случайное закрытие.
-  Функция вакуумирования в контейнере гарантирует создание вакуума в стеклянных или пластиковых контейнерах на трех различных уровнях. Используйте только сертифицированные контейнеры, подходящие для вакуума и способные противостоять вакууму 99,9%.
-  Датчик вакуума гарантирует достижение максимального вакуума, связанного с заданным уровнем. Если значение не достигнуто, пакет не запечатывается.
-  Вакуумный упаковщик выполняет двухфазную сварку, что гарантирует герметичность также загрязненных и замасленных пакетов.