

# CPV315X

Produktserien	Innbyggingskuffer
Kommersiell høyde	14 cm
Type	Vakuumsuffe
Vitalitetssystem	Ja







## Estetisk linje

Estetikk	Classic	Type stål	Børstet
Farge	Rustfritt stål	Logo	silke skjerm
Finish	Fingersikker	Logo plassering	Innsiden
Materiale	Rustfritt stål		






## Kontroller

Type kontroll innstilling Touch-kontroll

## Program / funksjoner

Bevaring syklus	
Vakuum i beholdersyklus	
Chef funksjon	
Forsegling	

## Tekniske egenskaper

						Åpnings mekanisme	Skyv-dra	Sikkerhetsmagnetventil	Ja
						Basis material	Rustfritt stål 304	anti olje tilbakeløp	
								Avfukting pumpesyklus	Ja, automatisk

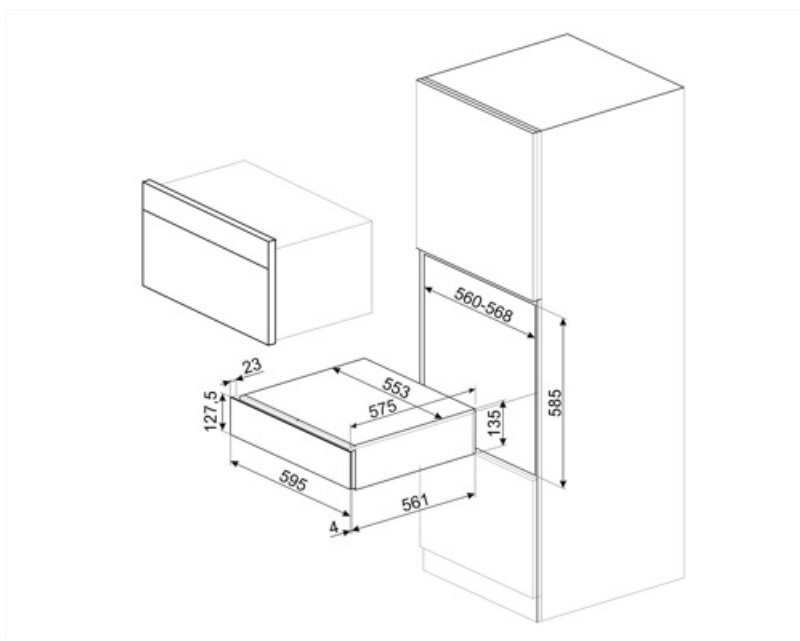
Lokk materiale	Temperert glass med ramme	Muliggjør vakuum stang lengde	260 mm
deksel åpning	65° +/- 3°	Muliggjør flyttbar vakuum stang	Ja
Skuff stabiliseringsanordning	Ja	Sveisetype	Dobbelfase
Skuff maks framspring	453 +/- 2 mm	Bevaring syklusvarighet	1' - 1'20"
Maks vekt kvote	15 kg	Oppnåelig vakuum	2-10 millibar (99,9%)
Maksimal skuffebelastning vekt	48 kg	Vacuum sensor	Ja, nøyaktighet 10 mbar
Kapasitet	6,5 l	Medfølgende tilbehør	Bag for matkonservering, Poser for sous-vide koking
Pumpeflyt	4 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Nominell effekt	240 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	1 A		

## Logistisk informasjon

Bredde (mm)	597 mm	Produkt Høyde (mm)	135 mm
Dybde (mm)	570 mm		



---

## Compatible Accessories

---



### LIFEBOX

Sett med 3 beholdere for vakuumsuff



### VBAG1












Poser for sous-vide tilberedning og oppbevaring, 20x30, 50 stk



### VBAG2

Poser for sous-vide tilberedning og oppbevaring, 25x35, 50 stk

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Chef-funksjonen veksler mellom kompresjon- og dekompresjonsyklus og korter ned tidsbruken til visse operasjoner, slik som marinering og infusjon, som vanligvis vil kreve mye tid.                                |    | Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.   |
|    | Vakuumposer til oppbevaring Disse posene tåler temperaturer på mellom -25 °C og 70 °C (i 2 timer) eller 100 °C (i 15 minutter). Egnert for spisskammer, kjøleskap, fryser, men kan ikke brukes til vakuumsteking. |    | Vakuum-i-pose funksjonen er en garanti for vakuumsetting i poser basert på tre nivåer. Det er også mulig å velge nivå 0 for å lukke posen uten å skape vakuum.   |
|    | Stabilisatoren holder skuffen åpen når den er i bruk, slik at den ikke lukkes ved et uhell.   |    | Sous-vide stekeposer. Disse posene tåler en maksimal temperatur på mellom 85 °C (i 75 timer), 100 °C (i 4 timer), eller 121 °C (i 30 minutter). Egnert for spisskammer og kjøleskap, men kan ikke oppbevares i fryser. |
|    | Vakuum-i-beholder funksjonen er en garanti for vakuumsetting i glass- eller plastbeholdere ved å velge mellom tre forskjellige nivåer. Bruk kun beholdere som er godkjente for vakuum-bruk og tåler 99,9% vakuum. |    | Ved å sette den høyeste vakuum-verdien i posen/beholderen når man 99,9% vakuum.  |
|  | Vakuumsensoren garanterer maksimalt vakuum tilkoblet nivåinnstillingen. Hvis verdien ikke nås vil ikke posen forsegles.   |  | Maskinen kan stilles inn ved tre forskjellige forseglingsnivåer. Ved å stille inn maksimalt nivå er det mulig å forsegle flere poser samtidig i en unik syklus.  |
|  | Maskinen utfører en dobbel forseglingsfase som tetter igjen både skitne og oljete poser.  |   |  |