

CPV315X

Produktserien	Innbyggingskuffer
Kommersiell høyde	14 cm
Type	Vakuumskuffe
Vitalitetssystem	Ja







Estetisk linje

Estetikk	Classic	Type stål	Børstet
Farge	Rustfritt stål	Logo	silke skjerm
Finish	Fingersikker	Logo plassering	Innsiden
Materiale	Rustfritt stål		







Kontroller

Type kontroll innstilling Touch-kontroll

Program / funksjoner

Bevaring syklus	
Vakuum i beholdersyklus	
Chef funksjon	
Forsegling	

Tekniske egenskaper

						Åpnings mekanisme	Skyv-dra	Sikkerhetsmagnetventil	Ja
						Basis material	Rustfritt stål 304	anti olje tilbakesløp	
								Avfukting pumpecyklus	Ja, automatisk


Lokk materiale	Temperert glass med ramme	Muliggjør vakuum stang lengde	260 mm
deksel åpning	65° +/- 3°	Muliggjør flyttbar vakuum stang	Ja
Skuff stabiliseringsanordning	Ja	Sveisetype	Dobbelfase
Skuff maks framspring	453 +/- 2 mm	Bevaring syklusvarighet	1' - 1'20"
Maks vekt kvote	15 kg	Oppnåelig vakuum	2-10 millibar (99,9%)
Maksimal skuffebelastning vekt	48 kg	Vacuum sensor	Ja, nøyaktighet 10 mbar
Kapasitet	6,5 l	Medfølgende tilbehør	Bag for matkonservering, Poser for sous-vide koking
Pumpeflyt	4 m ³ /h		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Nominell effekt	240 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	1 A		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	597 mm	Produkt Høyde (mm)	135 mm
Dybde (mm)	570 mm		

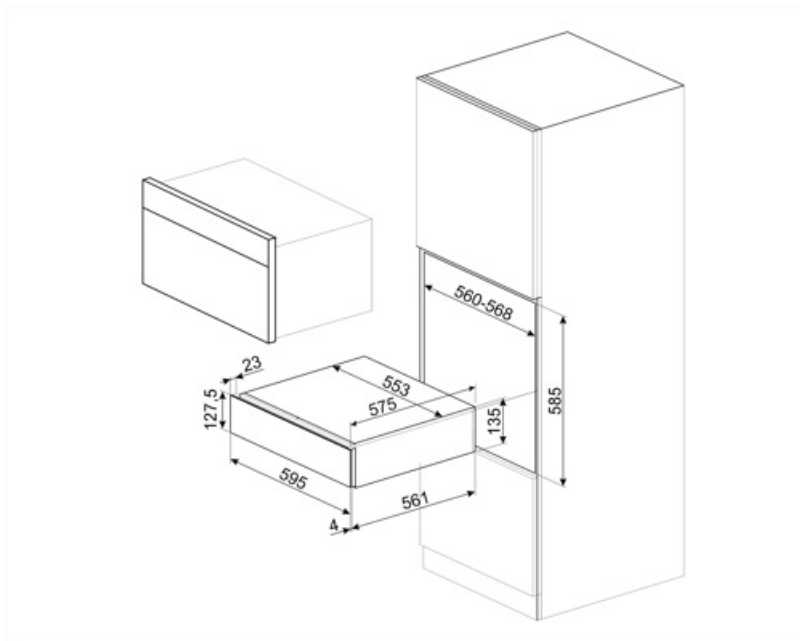

Compatible Accessories



LIFEBOX

Sett med 3 beholdere for vakuumsuff



VBAG1












Poser for sous-vide tilberedning og oppbevaring, 20x30, 50 stk



VBAG2

Poser for sous-vide tilberedning og oppbevaring, 25x35, 50 stk

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Chef-funksjonen veksler mellom kompresjon- og dekompresjonsyklus og korter ned tidsbruken til visse operasjoner, slik som marinering og infusjon, som vanligvis vil kreve mye tid. |  | Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt. |
|  | Vakuumposer til oppbevaring Disse posene tåler temperaturer på mellom -25 °C og 70 °C (i 2 timer) eller 100 °C (i 15 minutter). Egnert for spisskammer, kjøleskap, fryser, men kan ikke brukes til vakuumsteking. |  | Vakuum-i-pose funksjonen er en garanti for vakuumsetting i poser basert på tre nivåer. Det er også mulig å velge nivå 0 for å lukke posen uten å skape vakuum. |
|  | Stabilisatoren holder skuffen åpen når den er i bruk, slik at den ikke lukkes ved et uhell. |  | Sous-vide stekeposer. Disse posene tåler en maksimal temperatur på mellom 85 °C (i 75 timer), 100 °C (i 4 timer), eller 121 °C (i 30 minutter). Egnert for spisskammer og kjøleskap, men kan ikke oppbevares i fryser. |
|  | Vakuum-i-beholder funksjonen er en garanti for vakuumsetting i glass- eller plastbeholdere ved å velge mellom tre forskjellige nivåer. Bruk kun beholdere som er godkjente for vakuum-bruk og tåler 99,9% vakuum. |  | Ved å sette den høyeste vakuum-verdien i posen/beholderen når man 99,9% vakuum. |
|  | Vakuumsensoren garanterer maksimalt vakuum tilkoblet nivåinnstillingen. Hvis verdien ikke nås vil ikke posen forsegles. |  | Maskinen kan stilles inn ved tre forskjellige forseglingsnivåer. Ved å stille inn maksimalt nivå er det mulig å forsegle flere poser samtidig i en unik syklus. |
|  | Maskinen utfører en dobbel forseglingsfase som tetter igjen både skitne og oljete poser. | | |