

# CPV315X

Rad výrobkov	Zásuvka
Komerčná výška	14 cm
Typ	Vákuové varenie
Systém Vitality	Áno







## Estetica

Estetica	Classica	Typ ocele	Brúsený
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Logo	Silk screen
Povrchová úprava	Úprava proti odtlačkom prstov	Logo position	Inside
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ		

## Ovládače

Typ nastavenia ovládačov	Dotykové ovládanie
--------------------------	--------------------

## Programy / funkcie

Cyklus konzervácie	
Cyklus vákuum v nádobe	
Funkcia šéfkuchár	
Zváranie	

## Technické údaje

     	Otvárací mechanizmus	Tlačíť-ťahať
--	----------------------	--------------


<b>Materiál základne</b>	Nehrdzavejúca oceľ 304	<b>Spätný poistný elektromagnetický olejový ventil</b>	Áno
<b>Materiál veka</b>	Tvrdené sklo s rámom	<b>Odvlhčovací cyklus čerpadla</b>	Áno, automatické
<b>Otvor na veku</b>	65° +/- 3°	<b>Aktivácia dĺžky vákuovej tyče</b>	260 mm
<b>Stabilizátor zásuvky</b>	Áno	<b>Aktivácia vyberateľnej vákuovej tyče</b>	Áno
<b>Maximálne vysunutie zásuvky</b>	453 +/- 2 mm	<b>Typ zvaru</b>	Dvojfázový
<b>Max. prípustná hmotnosť</b>	15 kg	<b>Dĺžka cyklus konzervácie</b>	1' - 1'20"
<b>Maximálna nosnosť zásuvky</b>	48 kg	<b>Dosiahnuteľné vákuum</b>	2 - 10 milibar (99,9 %)
<b>Kapacita</b>	6,5 l	<b>Vákuový snímač</b>	Áno, presnosť 10 mbar
<b>Prietok čerpadla</b>	4 m <sup>3</sup> /h	<b>Vrátane príslušenstva</b>	20x30 vákuové vrecká, 25x35 vákuové vrecká

## Elektrické pripojenie

<b>Zátka</b>	(F;E) Schuko	<b>Napätie (V)</b>	220-240 V
<b>Menovitý výkon</b>	240 W	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Prúd</b>	1 A		

## Logistické informácie

<b>Šírka (mm)</b>	597 mm	<b>Výška výrobku (mm)</b>	135 mm
<b>Hĺbka (mm)</b>	570 mm		

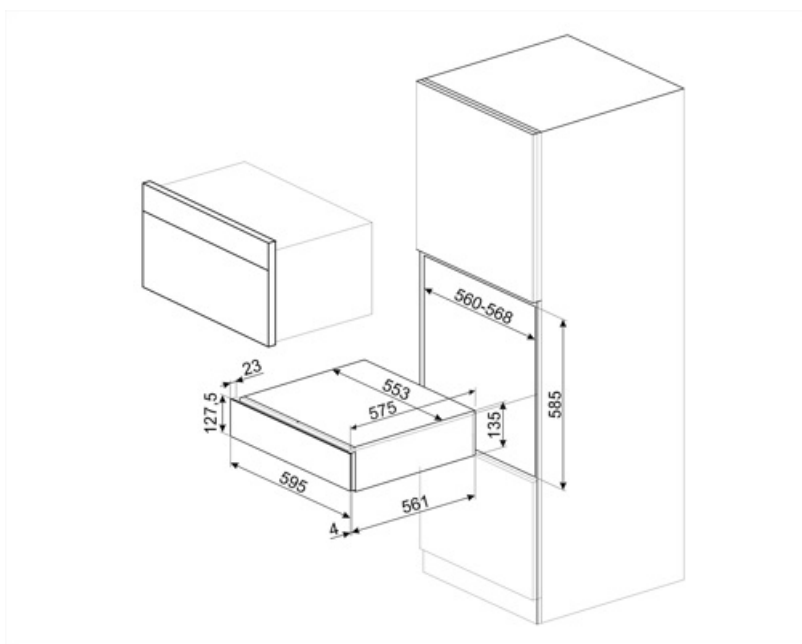

---

## Compatible Accessories

---



### LIFEBOX

Súprava 3 nádoby pre vákuovaciú zásuvku



### VBAG1












Vrecká na vákuové varenie a konzerváciu, 25x35, 50 ks



### VBAG2

Vrecká na vákuové varenie a konzerváciu, 25x35, 50 ks

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Funkcia šéfkuchár strieda kompresné a dekompresné cykly a zrýchľuje niektoré úkony, napr. marinovanie a infúziu, ktoré by si inak vyžadovali veľa času.  |    | Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov: Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov vyzerá stále ako nová.  |
|    | Konzervačné vákuové vrecká. Tieto vrecká vydržia teploty od -25 °C do 70 °C (na 2 hodiny) alebo 100 °C (na 15 minút). Vhodné na skladovanie v komore, chladničke alebo mrazničke. Nedajú sa používať na vákuové varenie. |    | Funkcia vákuum vo vrecku zaručuje vytvorenie vákua vo vreckách, pričom si môžete vybrať spomedzi troch úrovní. Dá sa zvoliť aj úroveň 0, vtedy sa vrecko zvarí bez vytvorenia vákua.   |
|    | Stabilizačné zariadenie udržiava zásuvku otvorenú, keď sa používa, a predchádza jej náhodnému zatvoreniu.  |    | Vrecká na vákuové varenie. Tieto vrecká vydržia maximálnu teplotu 85 °C (75 hodín), 100 °C (4 hodiny) alebo 121 °C (30 minút). Vhodné na skladovanie v komore alebo chladničke. Nedajú sa používať na skladovanie v mrazničke. |
|    | Funkcia vákuum v nádobe zaručuje vytvorenie vákua v sklenených alebo plastových nádobách s voľbou troch rôznych úrovní. Používajte iba certifikované nádoby, vhodné na vákuovanie a schopné vydržať 99,9-% vákuum.       |    | Pri nastavení najvyššej úrovne vákua sa vo vrecku/nádobe vytvorí 99,9-% vákuum.  |
|  | Vákuový snímač zaručuje dosiahnutie maximálneho vákua podľa nastavenej úrovne. Ak sa hodnota nedosiahne, vrecko sa nezvarí.  |  | Zariadenie sa dá nastaviť na tri rôzne úrovne zvrárania. Pri nastavení najvyššej úrovne je možné zvariť viac vreciek naraz, v rámci jedného cyklu.   |
|  | Zariadenie vykonáva dve fázy zvrárania, ktoré zaručujú správny zvar aj na znečistených a mastných vreckách.  |   |  |