

# CPV615NR

Familie	Lade
Nishoogte	14 cm
Type	Vacumeerlade
Vitality system	Ja







## Design

Esthetiek	Dolce Stil Novo	Type glas	Zwart
Kleur	Zwart	Voorpaneel	With horizontal strip
Afwerking	Glanzend zwart	Logo	Geëts
Afwerking componenten	Koper	Positie logo	Inside
Materiaal	Glas		

## Bediening

Type bediening	Touch control
----------------	---------------

## Program / Functions

Cyclus vacuüm in zakjes	
Cyclus vacuüm in container	
Chef functie	
Sealen/sluiten	

## Technische specificaties

						Openmechanisme	Push-pull	Veiligheidsmagneetventiel	Ja
						Materiaal onderkant	Stainless steel 304	anti olie reflux	
						Materiaal deksel	Gehard glas met frame		


<b>Deksel opening</b>	65° +/- 3°	<b>Ontvochtigings pompcyclus</b>	Ja, automatisch
<b>Apparaat stabilisatie</b>	Ja	<b>Enabling vacuum bar lenght</b>	260 mm
<b>Max. uitsteek lade</b>	453 +/- 2 mm	<b>Removable enabling vacuum bar</b>	Ja
<b>Max. toegestaan gewicht</b>	15 kg	<b>Type lassen</b>	Double-phase
<b>Max. vulgewicht lade</b>	48 kg	<b>Duur van de conserveringscyclus</b>	1' - 1'20"
<b>Capaciteit</b>	6,5 l	<b>Te bereiken vacuüm</b>	2-10 millibar (99,9%)
<b>Pump flow</b>	4 m³/h	<b>Vacuüm sensor</b>	Yes, accuracy 10 mbar
		<b>Inbegrepen accessoires</b>	20x30 V-bags, 25x35 V-Bags

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko	<b>Spanning (V)</b>	220-240 V
<b>Nominale aansluitwaarde</b>	240 W	<b>Frequentie (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Stroom</b>	1 A		

## Logistieke informatie

<b>Breedte product</b>	597 mm	<b>Hoogte product</b>	135 mm
<b>Diepte product</b>	570 mm		

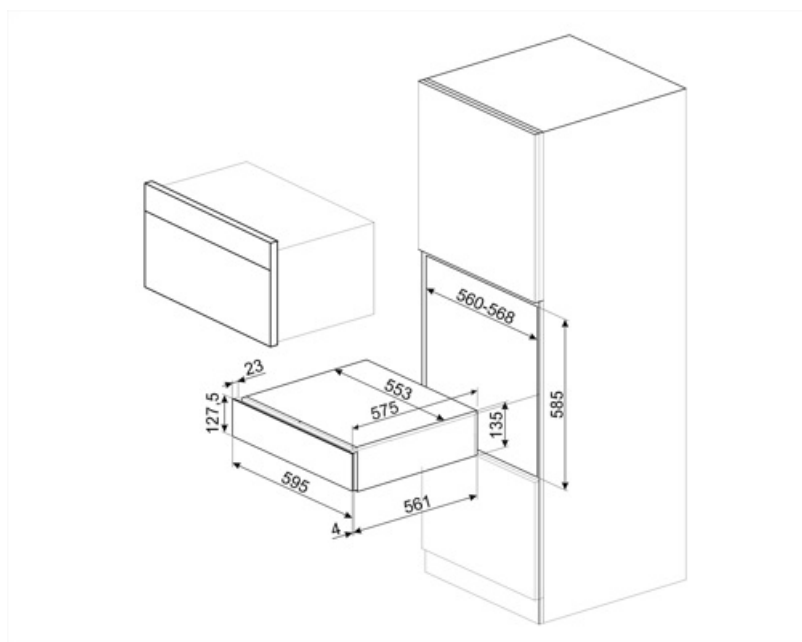

---

## Compatibile Accessoire

---



### LIFEBOX

Set of 3 containers for vacuum drawer



### VBAG1











Bags for sous-vide cooking and preservation, 20x30, 50 pieces



### VBAG2

Bags for sous-vide cooking and preservation, 25x35, 50 pieces

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | The Chef function alternates compression and decompression cycles and speeds up some operations, such as marinade or infusion, that otherwise would require a lot of time.  |    | Vacuümszakken. Deze zakken zijn bestand tegen temperaturen van -25 ° C tot 70 ° C (gedurende 2 uur) of 100 ° C (gedurende 15 minuten). Geschikt voor voorraadkasten, koelkasten en vriezers, ze kunnen niet worden gebruikt voor vacuüm koken. |
|    | The vacuum in bag function guarantees to create vacuum into bags choosing among three levels. It is also possible to set the 0 level to seal the bag without creating the vacuum.   |    | The stabilization device maintains the drawer open when used, avoiding closing it accidentally.  |
|    | Sous-vide cooking bags. These bags endure a maximum temperature of 85°C (for 75 hours), 100°C (for 4 hours) or 121°C (for 30 minutes). Suitable for pantry and refrigerator storage, they cannot be storage in the freezer. |    | The vacuum in container function guarantees to create vacuum into glass or plastic containers choosing among three different levels. Use only certificate containers suitable for vacuum and able to resist to a 99,9% vacuum.                 |
|    | Setting the highest vacuum in bag/container level, it is reached a 99,9% vacuum.  |    | The vacuum sensor guarantees the achievement of the maximum vacuum connected to the level set. If the value is not reached, the bag is not sealed.   |
|  | The machine can be set at three different sealing levels. Setting the maximum level is possible to seal more bags at the same time with a unique cycle.   |  | The machine carries out a double phase welding which guarantees to seal dirty and oily bags as well.   |