

CPV615NX

| | |
|----------------------|-----------|
| Οικογένεια προϊόντων | Συρτάρι |
| Ύψος | 15 cm |
| ΤΥΠΟΣ | Sous-vide |
| Vitality System | Ναι |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Αισθητική | Dolce Stil Novo | Τύπος γυαλιού | Eclipse |
| Χρώμα | Μαύρο | Πρόσθια όψη | Με οριζόντια ταινία |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό μαύρο | Λογότυπος | Μεταξοτυπία |
| Φινίρισμα εξαρτημάτων | Ανοξειδωτο ατσάλι | Θέση λογότυπου | Εσωτερικά |
| Υλικό | Γυαλί | | |

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | |
|-----------|--------------|
| Χειρισμός | Έλεγχος αφής |
|-----------|--------------|

Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|-----------------------|--|
| Κενό αέρος σε σακούλα | |
| Κενό αέρος σε δοχείο | |
| Λειτουργία chef | |
| Λειτουργία σφράγισης | |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|-----|--|--|--|
| | | | | | | |
| Μηχανισμός ανοίγματος | Push-pull | Σωληνοειδής βαλβίδα ασφαλείας παλινδρόμησης λαδιού | Ναι | | | |
| Υλικό βάσης | Ανοξειδωτο ατσάλι 304 | | | | | |
| Υλικό καπακιού | Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο | | | | | |


| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Άνοιγμα καπακιού | 65° +/- 3° | Κύκλος αφύγρανσης αντλίας | Ναι, αυτόματος |
| Διάταξη σταθεροποίησης συρταριού | Ναι | Μήκος μπάρας κενού | 260 mm |
| Μέγιστη εξαγωγή συρταριού | 453 +/- 2 mm | Αφαιρούμενη μπάρα κενού | Ναι |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης | 15 kg | Τύπος σφράγιση | Διπλή φάση |
| Μέγιστο βάρος επάνω στη συσκευή στον εντοιχισμό | 48 kg | Διάρκεια κύκλου διατήρησης | 1' - 1'20" |
| Χωρητικότητα | 6,5 λίτρα | Δυνατότητα κενού | 2-10 millibar (99,9%) |
| Ροή αντλίας | 4 m ³ /h | Αισθητήρας κενού | Ναι, ακρίβεια 10 mbar |
| | | Περιλαμβάνονται αξεσουάρ | Σακούλες σχήματος V 20x30, και 25x35 |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Φις | (F;E) Σούκο | Τάση (V) | 220-240 V |
| Ονομαστική ισχύς | 240 W | Συχνότητα (Hz) | 50-60 Hz |
| Ένταση ρεύματος | 1 A | | |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| Πλάτος | 597 mm | Ύψος | 135 mm |
| Βάθος | 570 mm | | |

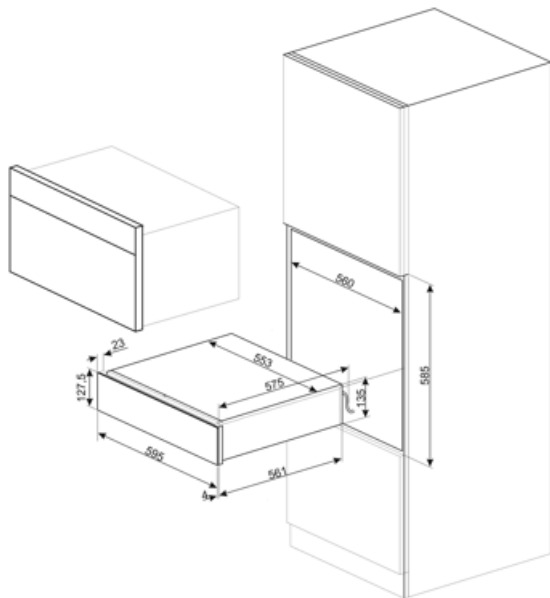

Compatible Accessories




LIFEBOX

Σετ 3 δοχείων για συρτάρι κενού



VBAG1











Τσάντες για sous-vide μαγείρεμα και συντήρηση, 20x30, 50 τεμάχια



VBAG2

Τσάντες για sous-vide μαγείρεμα και συντήρηση, 25x35, 50 τεμάχια

Symbols glossary

-  Η λειτουργία Chef εναλλάσσει τους κύκλους συμπίεσης και αποσυμπίεσης και επιταχύνει ορισμένες λειτουργίες, όπως η μαρινάδα ή η έγχυση, που διαφορετικά θα απαιτούσαν πολύ χρόνο.
-  Η λειτουργία του κενού στην σακούλα εγγυάται τη δημιουργία κενού σε σακούλες επιλέγοντας μεταξύ τριών επιπέδων. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το επίπεδο 0 για να σφραγίσετε την σακούλα χωρίς να δημιουργήσετε το κενό.
-  Μαγειρικές σακούλες Sous-vide. Οι σακούλες αυτές αντέχουν μέγιστη θερμοκρασία 85°C (για 75 ώρες), 100°C (για 4 ώρες) ή 121°C (για 30 λεπτά). Κατάλληλες για αποθήκευση στο ντουλάπι και στο ψυγείο, δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην κατάψυξη.
-  Ρυθμίζοντας το υψηλότερο επίπεδο κενού σε σάκο/δοχείο, επιτυγχάνεται κενό 99,9%.
-  Το μηχάνημα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα στεγανοποίησης. Ο καθορισμός του μέγιστου επιπέδου είναι δυνατός για να σφραγίσετε περισσότερες τσάντες ταυτόχρονα με έναν μοναδικό κύκλο.
-  Σάκοι κενού συντήρησης. Αυτοί οι σάκοι αντέχουν θερμοκρασίες από -25°C έως 70°C (για 2 ώρες) ή 100°C (για 15 λεπτά). Κατάλληλοι για αποθήκη τροφίμων, ψυγείων και καταψυκτών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαγείρεμα υπό κενό.
-  Η συσκευή σταθεροποίησης διατηρεί το συρτάρι ανοιχτό όταν χρησιμοποιείται, αποφεύγοντας το τυχαίο κλείσιμό του.
-  Η λειτουργία κενού των δοχείων εγγυάται τη δημιουργία κενού σε γυάλινα ή πλαστικά δοχεία επιλέγοντας μεταξύ τριών διαφορετικών επιπέδων. Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα δοχεία κατάλληλα για κενό και ικανά να ανθίστανται σε κενό 99,9%.
-  Ο αισθητήρας κενού εγγυάται την επίτευξη του μέγιστου κενού που συνδέεται με το ρυθμισμένο επίπεδο. Εάν δεν επιτευχθεί η τιμή, η σακούλα δεν είναι σφραγισμένη.
-  Το μηχάνημα πραγματοποιεί συγκόλληση διπλής φάσης, η οποία εγγυάται τη σφράγιση βρώμικων και λιπαρών σακουλών.