


# CPV615T

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Сімейство продуктів         | Підігрівач посуду |
| Комерційна висота           | 14 см             |
| Тип продукту                | Вакууматор        |
| Система "Жизненная энергия" | Так               |

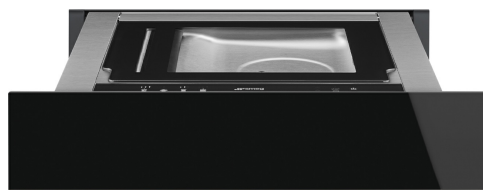

## Естетика

|                        |                  |                       |                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Естетика               | Dolce Stil Novo  | Тип скла              | Затемнене                           |
| Колір                  | Чорний           | Фронтальная панель    | С горизонтальными сменными планками |
| Оздоблення             | Глянцевый чорний | Логотип               | Серіографія                         |
| Оздоблення компонентів | Титан            | Розташування логотипу | Внутрішнє                           |
| Матеріал               | Скло             |                       |                                     |

## Управління

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Тип управління | Сенсорне управління |
|----------------|---------------------|

## Програми/ функції

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень вакуумирования      |  |
| Вакуумирование в контейнере |  |
| Функции приготовления       |  |
| Запаивание                  |  |

## Технічні характеристики

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Механізм відкривання Push pull                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |


|                                                |                            |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Матеріал основи</b>                         | Нержавеющая сталь 304      | <b>Предохранительный электромагнитный клапан с обратным потоком масла</b> | Так                                                                        |
| <b>Матеріал кришки</b>                         | Закаленное стекло с рамкой | <b>Цикл осушения помпы</b>                                                | Да, автоматический                                                         |
| <b>Открытие крышки</b>                         | 65° +/- 3°                 | <b>Длина запаивающей планки Вакуумного упаковщика</b>                     | 260 мм                                                                     |
| <b>Устройство стабилизации прибора</b>         | Так                        | <b>Съемная верхняя панель</b>                                             | Так                                                                        |
| <b>Максимальный выступ выдвижного ящика</b>    | 453 +/- 2 мм               | <b>Тип запаивания</b>                                                     | Двухфазное                                                                 |
| <b>Максимально допустима вага</b>              | 15 кг                      | <b>Продолжительность цикла консервации</b>                                | 1' - 1'20"                                                                 |
| <b>Максимальна вага навантаження на прилад</b> | 48 кг                      | <b>Достижимый вакуум</b>                                                  | 2-10 мбар (99,9%)                                                          |
| <b>Об'єм</b>                                   | 6,5 л                      | <b>Датчик уровня вакуума</b>                                              | Да, точность 10 мбар                                                       |
| <b>Мощность помпы</b>                          | 4 м³/ч                     | <b>Аксессуары в комплекті</b>                                             | Пакеты для хранения LifeBags, Пакеты для низкотемпературного приготовления |

## Електричне підключення

|                                   |                                        |                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Тип електричної вилки</b>      | Европейская вилка для переменного тока | <b>Напряга (В)</b>         | 220-240 В |
| <b>Номинальная мощность (кВт)</b> | 240 Вт                                 | <b>Частота струму (Гц)</b> | 50-60 Гц  |
| <b>Сила струму (А)</b>            | 1 А                                    |                            |           |

## Логістична інформація

|                     |        |                    |        |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| <b>Ширина (мм)</b>  | 597 мм | <b>Висота (мм)</b> | 135 мм |
| <b>Глубина (мм)</b> | 570 мм |                    |        |

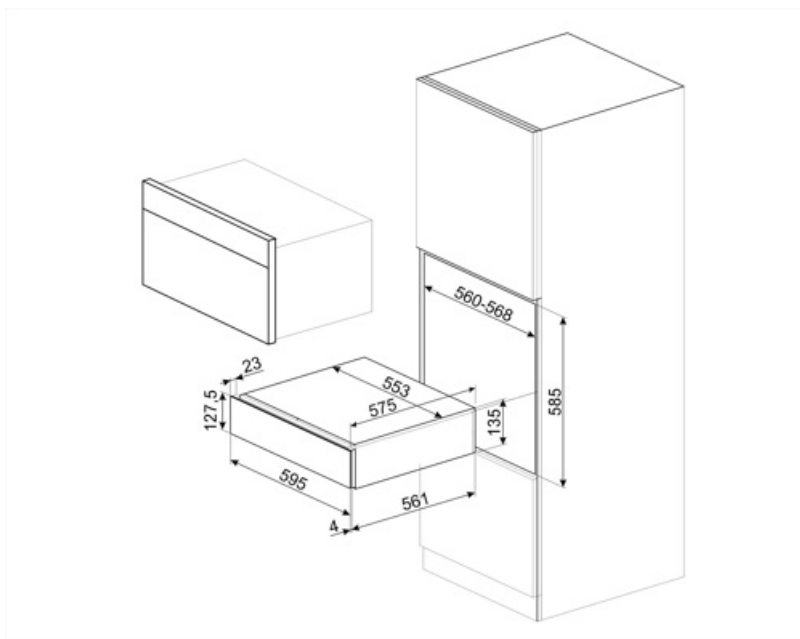

---

## Compatible Accessories


---

**KIT663C**



**LIFEBOX**

Набор из 3 контейнеров для Вакуумного упаковщика



**VBAG2**

Пакеты для приготовления и хранения, 25x35, 50 шт.

**KIT663X**



**VBAG1**

Пакеты для приготовления и хранения, 20x30, 50 шт.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Функция Chef чередует циклы сжатия и декомпрессии и ускоряет некоторые операции, такие как маринад или настой, которые в противном случае потребовали бы много времени.                                                                                                     |    | Пакеты для вакуумного хранения. Эти пакеты выдерживают температуры от -25°C до 70°C (в течение 2 часов) или 100°C (в течение 15 минут). Подходят для хранения в кладовой, холодильнике и морозильной камере, их нельзя использовать для приготовления в вакууме. |
|    | Функция вакуумирования в пакете гарантирует создание вакуума на выбор из трех уровней. Также можно установить уровень 0, чтобы запечатать пакет без создания вакуума.                                                                                                       |    | Стабилизирующее устройство поддерживает выдвижной ящик открытым при использовании, предотвращая его случайное закрытие.                                                                                                                                          |
|    | Пакеты для низкотемпературного приготовления. Эти пакеты выдерживают максимальную температуру 85°C (в течение 75 часов), 100°C (в течение 4 часов) или 121°C (в течение 30 минут). Подходят для хранения в кладовой и холодильнике, их нельзя хранить в морозильной камере. |    | Функция вакуумирования в контейнере гарантирует создание вакуума в стеклянных или пластиковых контейнерах на трех различных уровнях. Используйте только сертифицированные контейнеры, подходящие для вакуума и способные противостоять вакууму 99,9%.            |
|    | При установке самого высокого уровня вакуума в пакете/ контейнере, достигается уровень вакуума 99,9%.                                                                                                                                                                       |    | Датчик вакуума гарантирует достижение максимального вакуума, связанного с заданным уровнем. Если значение не достигнуто, пакет не запечатывается.                                                                                                                |
|  | Прибор можно настроить на три разных уровня запаивания. Установка максимального уровня позволяет запаковать больше пакетов одновременно с помощью уникального цикла.                                                                                                        |  | Вакуумный упаковщик выполняет двухфазную сварку, что гарантирует герметичность также загрязненных и замасленных пакетов.                                                                                                                                         |