# CR329X

| | |
|---|---|
| **Família** | Gaveta |
| **Altura comercial** | 29 cm |
| **Tipo** | Aquecimento |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Classica | **Tipo de aço inox** | Escovado |
| **Cor** | Aço inox | **Puxador** | Série Classica |
| **Acabamentos** | Antidedadas | **Logótipo** | Logótipo embutido |
| **Material** | Aço inox | **Localização do logótipo** | Logótipo exterior |

## Comandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comandos** | Rotativo | **Design dos comandos** | Comandos Standard |
| **Tipo de controlo da temperatura** | Eletrónico, com comando | **Cor dos comandos** | Inox |
| **N° de comandos** | 1 | | |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Descongelação** | Sim |
| **Fermentação** | Sim |
| **Aquecer chávenas** | Sim |
| **Manter quente** | Sim |
| **Aquecer pratos** | Sim |
| **Aquecimento** | Sim |

## Especificações técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sistema de abertura** | puxador | **Tipo de aquecimento** | Ventilador |
| | | **Temperatura mínima** | 30 °C |
| | | **Temperatura máxima** | 80 °C |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material da base de apoio** | Aço inox | **Acessórios incluídos** | tapete de silicone antiderrapante |
| **Peso máximo dentro da gaveta** | 15 kg | | |
| **Peso máximo suportado pela gaveta** | 85 kg | | |
| **Capacidade** | 51 l | | |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko | **Tensão (Volts)** | 220-240 V |
| **Potência elétrica nominal** | 400 W | **Frequência (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Corrente (Amperes)** | 2 A | | |

## Dados de logística

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largura** | 597 mm | **Altura** | 290 mm |
| **Profundidade (mm)** | 538 mm | | |

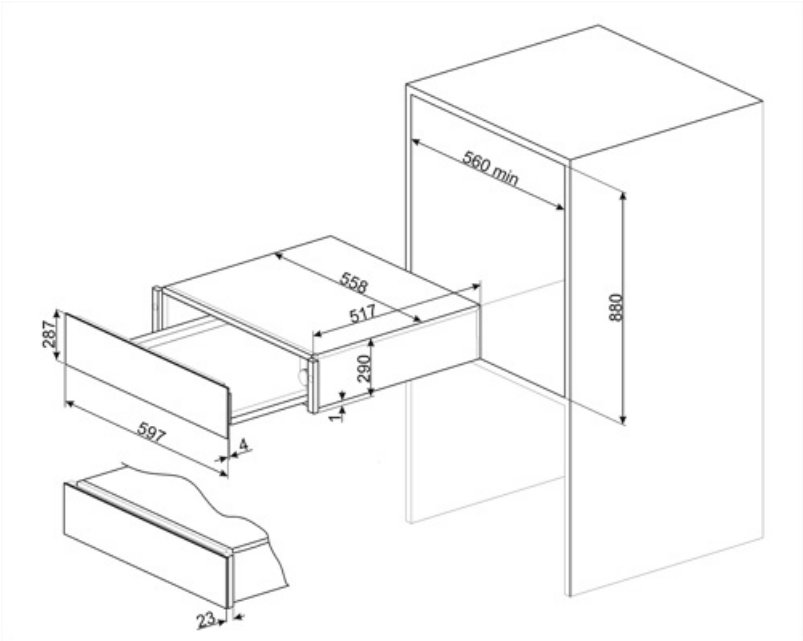

## Symbols glossary



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.