CV282PXNFE

Família	Congelador
Instalação	livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	No Frost
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Portas reversíveis	Sim

Design

Design	Universal	**Tipo de puxador**	Fixo
Cor	Aço inox	**Cor do puxador**	Puxador em cinza
Acabamentos	Antidedadas	**Material das laterais**	Aço
Série	Plano	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Material da porta	Aço inox	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Tipo de aço da porta	Antidedadas	**Display**	Touch LCD
Puxador	Externo		

Composição do interior do congelador

Gavetas	5
Compartimentos com tampa	2

Outras características técnicas

Acessórios do congelador	Cuvete de gelo	**N° de compressores**	1
Funções do display	Férias, Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura	**Tipo de gás de refrigeração**	R600a
Comando para congelação rápida	Sim	**Tipo de compressor**	Compressor standard
Luz indicadora de funcionamento	Sim	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	52 g
		Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Alarme perda de temperatura	Sim	**Painel de metal na parte traseira do frigorífico**	PP+Al foil
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	205 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.8 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	210 cm

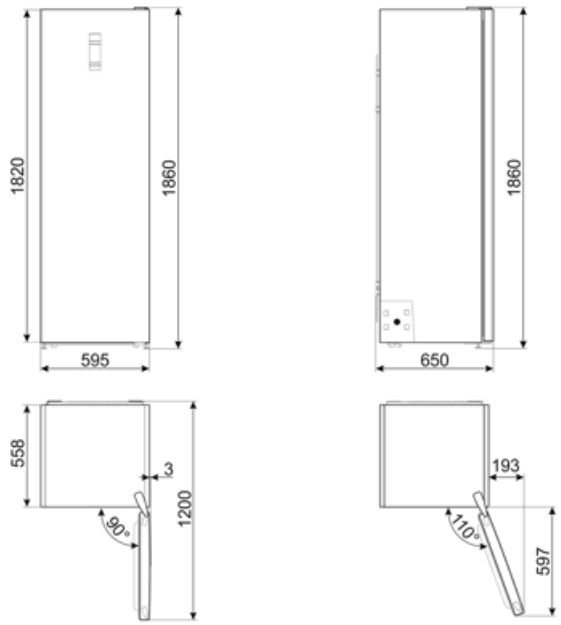

Acessórios Compatíveis

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary

Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.

Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.

Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.

Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.

Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.

O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.

Benefit (TT)

Sistema No Frost

O sistema No Frost evita a formação de gelo e contribui para uma melhor conservação dos alimentos

Porta reversível

A porta reversível garante uma instalação flexível e a otimização do espaço

Classe climática

A classe climática SN-T torna este frigorífico adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Puxador externo

O puxador externo garante praticidade e facilidade de utilização do congelador

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético