

CV282PXNFE



Família	Congelador
Instalação	livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	No Frost
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Portas reversíveis	Sim



Design



Design	Universal	Tipo de puxador	Fixo
Cor	Aço inox	Cor do puxador	Puxador em cinza
Acabamentos	Antideadadas	Material das laterais	Aço
Série	Plano	Cor das laterais	Laterais em cinza
Material da porta	Aço inox	Logótipo	Logótipo aplicado
Tipo de aço da porta	Antideadadas	Display	Touch LCD
Puxador	Externo		

Composição do interior do congelador

Gavetas	5
Compartimentos com tampa	2

Outras características técnicas




Acessórios do congelador	Cuvete de gelo	Nº de compressores	1
Funções do display	Férias, Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Comando para congelação rápida	Sim	Tipo de compressor	Compressor standard
Luz indicadora de funcionamento	Sim	Quantidade de refrigerante (gr.)	52 g
		Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Alarme perda de temperatura	Sim	Painel de metal na parte traseira do frigorífico	PP+Al foil
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	205 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	210 cm

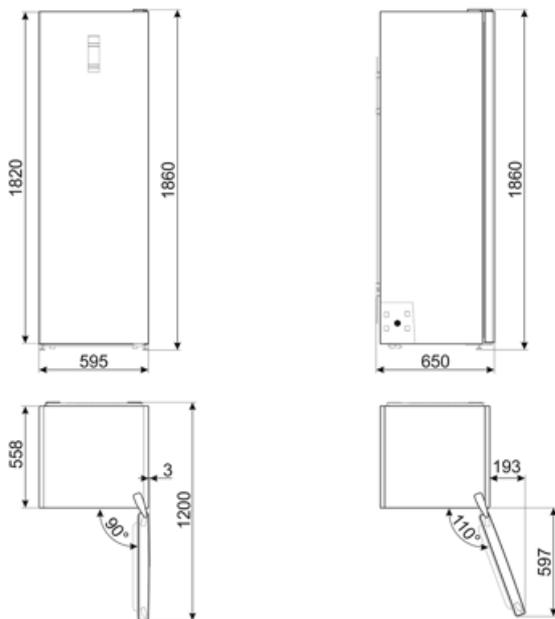

Acessórios Compatíveis

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX



Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.		Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
	Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.
	Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.		O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.

Benefit (TT)

Sistema No Frost

O sistema No Frost evita a formação de gelo e contribui para uma melhor conservação dos alimentos

Porta reversível

A porta reversível garante uma instalação flexível e a otimização do espaço

Classe climática

A classe climática SN-T torna este frigorífico adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Puxador externo

O puxador externo garante praticidade e facilidade de utilização do congelador

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético