CVI040BE



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	88 cm
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja

Vinkælder, rumfunktioner

Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	4
Antallet af flyt- og foldbare hylder	1
Antal lamper	4
Hylder, materiale	Træ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led aktiveret med EMOTION-system
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Betjeningslås**	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	**Belysning påtvunget TÆND**	I en maksimal periode
Display	LED	**Ventilator tvunget TIL**	Ja
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Demotilstand, Temperaturværdi	**Temperaturalarm**	Ja
		Låge åben alarm	Ja
Tænd-lampe	Ja		

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	**Kompressortype**	Lav vibration kompressor


Uafhængige kølesystemer	2	**Kølemiddelgas, type**	R600a
Antal lågeglas	3	**Kølemiddel mængde (gr)**	26 g
Temperaturinterval	5-20 °C	**Ventileringsmiddel**	HFO
Temperaturstyringstype	Elektronisk	**Metalpanel på bagsiden af køleskabet**	Metal
Anti-UV lågeglas	Ja	**Døråbning type**	Med E MOTION elektronisk åbningssystem
Integreret varmeelement	Ja	**Lågelukningstype**	With EMOTION electronic closing system
Antal kompressorer	1		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)	40	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	126 l
Årligt strømforbrug	147 kWh/a	**Klimaklasse**	SN, N, ST
Energieffektivitetsklasse	G	**EEI**	171 %
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Lydniveau**	38 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	126 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	65 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,3 A	**Kabellængde**	150 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

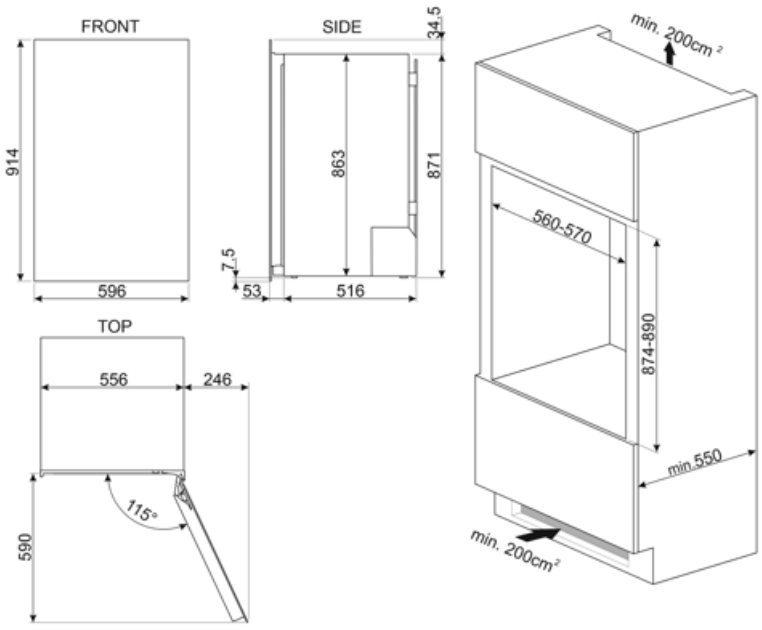

Compatible Accessories

KIT040BE



Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Energieffektivitetsklasse G



E MOTION åbningssystem: E MOTION elektroniske system gør det muligt at åbne apparatet semi-automatisk ved at lægge pres på lågens overflade.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Indbygget niche