

CVI040BE



Famille	Cave à vin
Installation	Encastrable
Niche d'encastrement	88 cm
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Dégivrage	Automatique
Type de refroidissement	Froid brassé
Type de charnières	A pivot variable
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui



Aménagement compartiment Cave à vin



Nombre d'étagères fixes	1
Nombre d'étagères extractibles	4
Nombre d'étagères extractibles et inclinables	1
Nombre de lampes	4
Matériau des étagères	Bois
Etagères extractibles montées sur rails télescopiques	Oui
Type d'éclairage interne	Led activée avec système EMOTION
Filtre à air	A charbon actif

Commandes et fonctions



Réglage commandes	Commandes tactiles	Sécurité enfants	Oui
Commandes	Internes, dans la cave à vin	Eclairage activable en mode continu	Temporisée
Afficheur	LED	Ventilation activable en mode continu	Oui
Fonctions de l'afficheur	Alarme température, Mode Expo, Indication température	Alarme température	Oui
Indicateur fonctionnement	Oui	Alarme porte ouverte	Oui

Technologie




Zones à température réglable	2	Type de compresseur	Anti-vibrations
Systèmes de refroidissement indépendants	2	Type de gaz réfrigérant	R600a
Nombre vitres porte	3	Quantité de réfrigérant (gr)	26 g
Plage de température	5-20 °C	Agent d'expansion pour mousses isolantes	HFO
Type de contrôle de la température	Électronique	Panneau métallique à l'arrière	Métallique
Vitre de la porte avec protection UV	Oui	Type d'ouverture de la porte	Avec un système d'ouverture électronique
Résistance intégrée	Oui	Type de fermeture de la porte	Avec le système de fermeture électronique E MOTION
Nombre de compresseurs	1		

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt)	40	Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	126 l
Consommation d'énergie annuelle	147 kWh/a	Classe climatique	SN, N, ST
Classe énergétique	G	EEI	171 %
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Volume net total	126 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W)	65 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,3 A	Longueur du câble d'alimentation	150 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

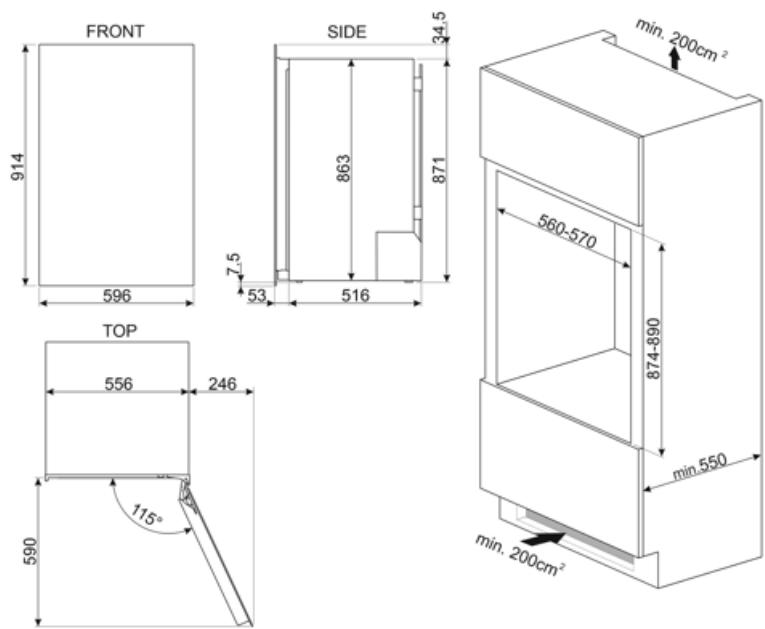



Accessoires Compatibles

KIT040BE



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique G



Système d'ouverture E-MOTION : le système électronique E-MOTION permet d'ouvrir l'appareil de manière semi-automatique en exerçant une pression sur la surface de la porte.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Hauteur de la niche d'encastrement