

CVI040BE



Grupa produktowa	Chłodziarka na wino
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	88 cm
Szerokość referencyjna	60 cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Typ zawiasu	Zmienne zawiasy
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak



Cechy komory chłodziarki na wino



Liczba półek przymocowanych na stałe	1
Liczba demontowalnych półek	4
Liczba wyjmowanych i składanych półek	1
Liczba źródeł oświetlenia	4
Materiał półek	Drewno
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	Led activated with EMOTION system
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje



Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	Blokada sterowania	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	Oświetlenie wymuszone ON	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LED	Wentylator wymuszony ON	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Tryb demo, Wskaźnik temperatury	Alarm wzrostu temperatury	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	Alarm otwartych drzwi	Tak

Specyfikacja techniczna




Regulowane strefy temperatury	2	Typ kompresora	Sprężarka o niskim poziomie wibracji
Niezależne systemy chłodzące	2	Typ czynnika chłodniczego	R600a
Liczba szyb w drzwiach	3	Ilość czynnika chłodzącego (gr)	26 g
Zakres temperatur	5-20 °C	Środek pianotwórczy	HFO
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna	Metalowy panel z tyłu lodówki	Metal
Szyba drzwiowa z powłoką anti-UV	Tak	Otwieranie drzwi	Elektroniczny system otwierania E motion
Wbudowany element grzewczy	Tak	Door closing type	With E MOTION electronic closing system
Liczba kompresorów	1		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

			
Max pojemność (butelki 0,75 l)	40	Pojemność chłodziarki	126 l
Roczne zużycie energii	147 kWh/a	Klasa klimatyczna	SN, N, ST
Klasa efektywności energetycznej	G	EEL	171 %
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Poziom hałasu	38 dB(A) re 1 pW
Pojemność całkowita netto	126 l		


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	65 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,3 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

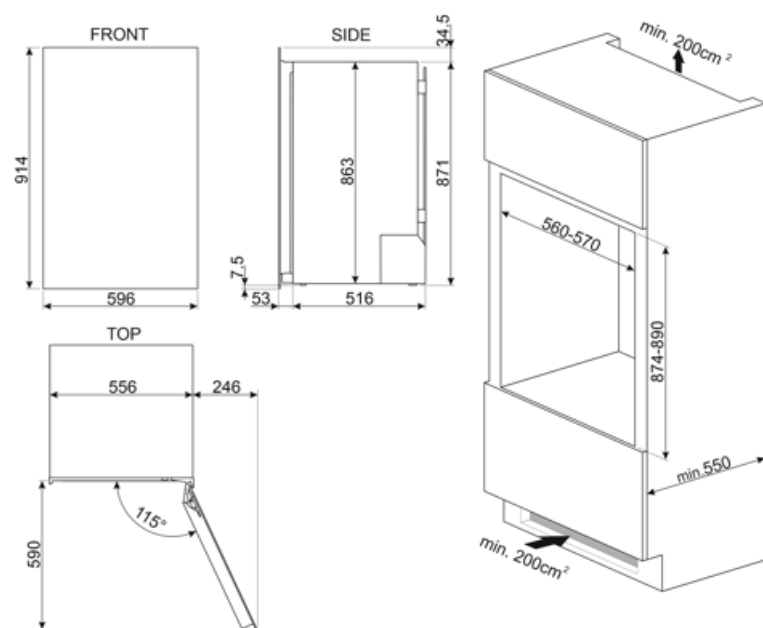

Kompatybilne Akcesoria

KIT040BE



Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Wyświetlacz LED		Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
	Oświetlenie wnętrza LED		Nisza 88 cm
	Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.		Klasa efektywności energetycznej G
	E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.		