

CVI040BE







Família Garrafeira
Instalação de encastre
Nicho para encastre 88 cm
Largura de referência Até 60
Altura de referência Até 100
Descongelação Automática
Tipo de refrigeração Ventilada

Tipo de dobradiças Dobradiças reversíveis

DobradiçasÀ direitaPortas reversíveisSim



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas 1
Prateleiras removíveis 4
Prateleiras removíveis e dobráveis 1
N° de lâmpadas 4

Material das prateleiras Madeira Prateleiras com guias telescópicas para extração Sim

fácil

Tipo de iluminação da garrafeira Led ativado com sistema eletrónico EMOTION

Filtro de renovação do ar Carvão ativo

Comandos e funções





Comandos Touch Control Bloqueio de controlo Sim

Comandos no interior Iluminação ativada Temporizada
Display Display com LEDs continuamente

Funções do display Alarme perda de Ventilação ativada Sim

Funções do display Alarme perda de Ventilação ativada Si temperatura, Opção modo continuamente

showroom, Indicação da **Alarme perda de** Sim temperatura **temperatura**

Luz indicadora de Sim Alarme de porta aberta Sim funcionamento

Especificações técnicas





Zonas com temperatura 2

regulável

Sistema independente

de gestão da temperatura

Número de vidros na

porta

Temperaturas Tipo de controlo da

temperatura

Vidro da porta com proteção aos raios UV

Resistência integrada N° de compressores

5°C - 20°C

Eletrónico

Sim

2

Sim

1

Tipo de compressor

Tipo de gás de refrigeração

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de

isolamento

Painel de metal na parte traseira do

frigorífico

Abertura da porta Door closing type

Compressor de baixa

vibração

R600a

26 g

HFO

Metal

sistema eletrónico E Motion

With E MOTION electronic

closing system

Performance / Etiqueta energética



Capacidade máxima de

garrafas 0,75 L

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

147 kWh/a

G

C

126 I

Volume líquido da garrafeira

Classe climática

EFI

Nível de ruído

126 I

SN, N, ST 171 %

38 dB(A) re 1 pW

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

65 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz)


Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz 150 cm

(F;E) Schuko



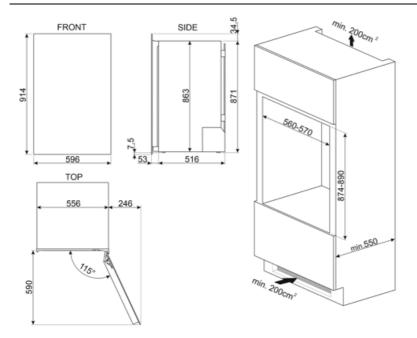



Acessórios Compatíveis

KIT040BE





Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.