

CVI040BE1



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Οικογένεια | Συντηρητής κρασιών |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Εντοιχιζόμενο |
| ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ | 88 cm |
| Πλάτος αναφοράς | Έως 60 cm |
| Ύψος αναφοράς | Έως 100 cm |
| Απόψυξη | Αυτόματη |
| Τύπος ψύξης | Υποβοήθηση ανεμιστήρα |
| Τύπος μεντεσέ | Μεταβλητός μεντεσές |
| Θέση μεντεσέ | Δεξιά |
| Αντιστρέψιμη πόρτα | Ναι |



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



| | |
|--|--|
| Αριθμός σταθερών ραφιών | 1 |
| Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών | 4 |
| Αριθμός αφαιρούμενων και πτυσσόμενων ραφιών | 1 |
| Αριθμός λαμπτήρων | 4 |
| Υλικό ραφιών | Οξιά |
| Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς | Ναι |
| Τύπος εσωτερικού φωτισμού | LED ενεργοποιούμενο με σύστημα EMOTION |
| Φίλτρο αέρα | Φίλτρο ενεργού άνθρακα |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Τύπος χειρισμού | Αισθητήρες αφής | Κλειδωμα χειριστηρίων | Ναι |
| Χειρισμός | Εσωτερικά στον θάλαμο | Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού | Σε μέγιστη περίοδο |
| Οθόνη | Led | Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα | Ναι |
| Οθόνη με επιλογές λειτουργιών | Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Λειτουργία επίδειξης, Ρύθμιση θερμοκρασίας | Ειδοποίηση θερμοκρασίας | Ναι |
| Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης | Ναι | Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ναι |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | | | |
|--|-------------|---|---|
| Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας | 2 | Τύπος μοτέρ | Μοτέρ χαμηλών κραδασμών |
| Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης | 2 | Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Αριθμός κρυστάλλων πόρτας | 3 | Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 26 g |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας | 5-20 °C | Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |
| Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικό | Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου | Μεταλλικό |
| Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας | Ναι | Τύπος ανοίγματος πόρτας | Με ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος |
| Ενσωματωμένη αντίσταση | Ναι | Τύπος κλεισίματος πόρτας | With E MOTION electronic closing system |
| Αριθμός μοτέρ | 1 | | |


ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



| | | | |
|---|-----------|----------------------------------|--------------------|
| Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt) | 40 | Άθροισμα χώρων συντήρησης | 126 λίτρα |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 147 kWh/a | Κλιματική κλάση EEl | SN, N, ST 171 % |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | G | Επίπεδο θορύβου | 38 dB(A) re 1 pW |
| Κλάση θορύβου | C | | |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 126 λίτρα | | |


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | 65 W | Συχνότητα (Hz) | 50 Hz |
| Ένταση ρεύματος | 0.3 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 150 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

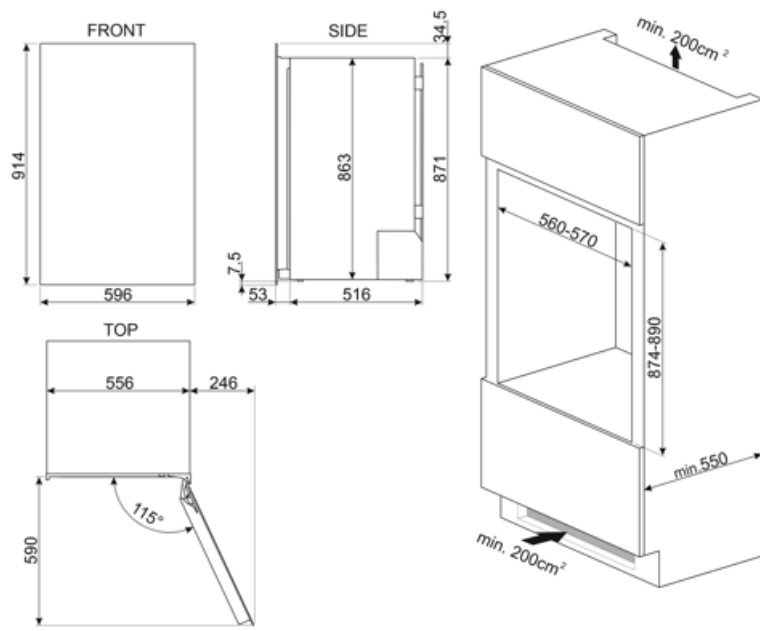










Compatible Accessories

KIT040BE



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης. |  | Energy efficiency class A |
|  | Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου. |  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. |
|  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής. |  | Ύψος εντοιχισμού |
|  | Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού. |  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης G |
|  | Σύστημα ανοίγματος E MOTION: το ηλεκτρονικό σύστημα E MOTION επιτρέπει το άνοιγμα της συσκευής με ημιαυτόματο τρόπο εφαρμόζοντας πίεση επάνω στην επιφάνεια της πόρτας. | | |