CVI040BE1



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	88 cm
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Μεταβλητός μεντεσές
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αριθμός σταθερών ραφιών	1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	4
Αριθμός αφαιρούμενων και πτυσσόμενων ραφιών	1
Αριθμός λαμπτήρων	4
Υλικό ραφιών	Οξιά
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	LED ενεργοποιούμενο με σύστημα EMOTION
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο
Οθόνη	Led
Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Λειτουργία επίδειξης, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι
Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

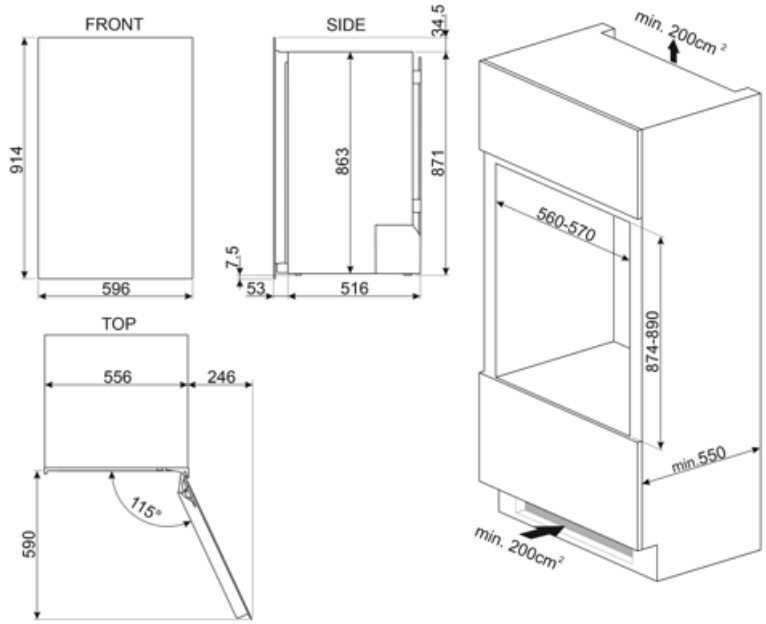
Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2
Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	3
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι
Αριθμός μοτέρ	1
Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	26 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο
Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος
Τύπος κλεισίματος πόρτας	With EMOTION electronic closing system

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	40
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	147 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	126 λίτρα
Άθροισμα χώρων συντήρησης	126 λίτρα
Κλιματική κλάση	SN, N, ST
EEI	171 %
Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	65 W
Ένταση ρεύματος	0.3 A
Τάση (V)	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm
Φις	(F;E) Σούκο


FRONT
914
596
SIDE
34.5
863
871
7.5
53
516
TOP
556
246
115°
590
min. 200cm²
560-570
874-890
min.550
min. 200cm²

Compatible Accessories

KIT040BE



Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G



Σύστημα ανοίγματος E MOTION: το ηλεκτρονικό σύστημα E MOTION επιτρέπει το άνοιγμα της συσκευής με ημιαυτόματο τρόπο εφαρμόζοντας πίεση επάνω στην επιφάνεια της πόρτας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Energy efficiency class A



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Ύψος εντοιχισμού