CVI040BE1



Famiglia	Cantina vini
Installazione	Incasso
Nicchia da Incasso	88 cm
Larghezza di riferimento	Fino a 60
Altezza di riferimento	Fino a 100
Sbrinamento	Automatico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di cerniera	A fulcro variabile
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì

Allestimento vano Cantina

Numero ripiani fissi	1
Numero ripiani estraibili	4
Numero ripiani estraibili ed inclinabili	1
N° di luci	4
Materiale ripiani	Faggio
Ripiani estraibili su guide telescopiche	Sì
Tipo illuminazione interna	Led attivabile con sistema EMOTION
Filtro aria	Al carbone attivo

Comandi e funzioni

Regolazione comandi	Touch	**Sicurezza bambini**	Sì
Comandi	Interni, nel vano cantina	**Illuminazione attivabile in modo continuativo**	Temporizzata
Tipo di display	LED	**Ventilazione attivabile in modo continuativo**	Sì
Funzioni display	Allarme temperatura, Modalità Showroom, Indicazione temperatura	**Allarme temperatura**	Sì
Indicatore funzionamento	Sì	**Allarme porta aperta**	Sì

Caratteristiche Tecniche

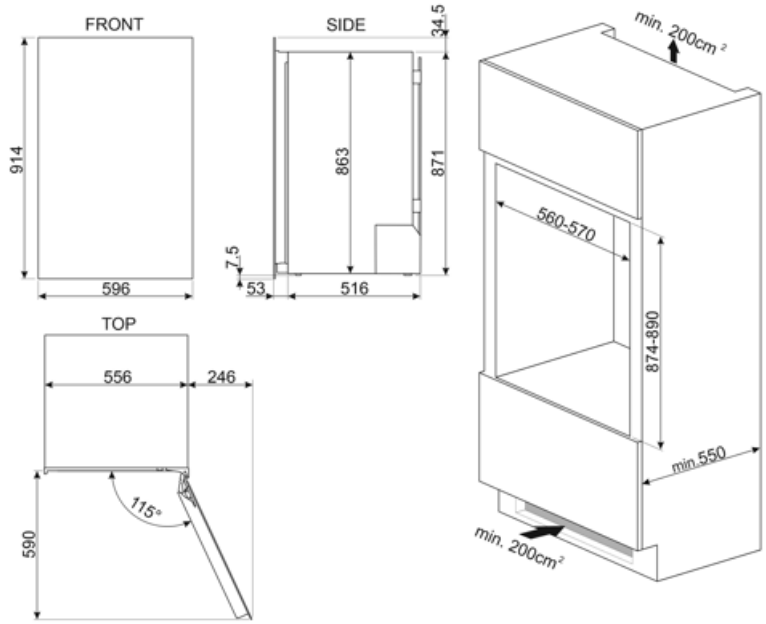
Zone di temperatura regolabili	2
Sistemi indipendenti di raffreddamento	2
Numero vetri porta	3
Gamma temperature	5-20 °C
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Vetro porta anti UV	Sì
Resistenza integrata	Sì
Numero di compressori	1
Tipo di compressore	A vibrazioni ridotte
Tipo di gas refrigerante	R600a
Quantità refrigerante (gr)	26 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano
Pannello metallico sul retro frigo	Metal
Apertura porta	Con spintore elettronico EMOTION
Chiusura porta	Con spintore elettronico EMOTION

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Capacità massima (bottiglie 0,75lt)	40
Consumo annuo di energia	147 kWh/a
Classe di efficienza energetica	G
Classe di emissione di rumore aereo	C
Volume totale netto	126 l
Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	126 l
Classe climatica	SN, N, ST
IEE	171 %
Rumorosità	38 dB(A) re 1 pW

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	65 W
Corrente	0,3 A
Tensione (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm
Spina	(F;E) Schuko


FRONT
914
596
SIDE
34.5
863
871
7.5
53
516
TOP
556
246
115°
590
min. 200cm²
560-570
874-890
min.550
min. 200cm²

Accessori Compatibili

KIT040BE



Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Sistema di apertura E MOTION: il sistema elettronico E MOTION permette un'apertura semiautomatica dell'elettrodomestico, applicando una pressione sulla porta.



Classe di efficienza energetica A



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Altezza nicchia incasso



Classe di efficienza energetica G