CVI040BE1



Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	88 cm
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja

Vinkylens funktioner

Antal fasta hyllor	1
Antal löstagbara hyllor	4
Antal vikbara och borttagbara hyllor	1
Antal ljuskällor	4
Hyllmaterial	Bok
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	Lysdiod aktiverad med EMOTION system
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner

Typ av kontroller	Touchkontroll	**Funktionsspärr**	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	**Manuell belysning**	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	**Manuell påslagning av fläkt**	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Demoläge, Temperaturvisning	**Temperaturalarm**	Ja
		Alarm vid öppen dörr	Ja
Strömindikator	Ja		

Teknisk specifikation


Justerbara temperaturzoner	2
Oberoende kylsystem	2
Antal glas i dörr	3
Temperaturområde	5–20 °C
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
UV-skyddad dörr	Ja
Integrerat värmeelement	Ja
Antal kompressorer	1
Typ av kompressor	Lågvibration
Typ av kylgas	R600a
Mängd kylmedia (gr)	26 g
Skummedel	Cyklopentan
Material panel på baksidan	Metall
Typ av dörröppning	Med det elektroniska öppningssystemet E MOTION
Typ av luckstängning	With EMOTION electronic closing system

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)	40
Årlig energiförbrukning	147 kWh/a
Energiklass	G
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Totalvolym (dm3 eller liter)	126 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	126 l
Klimatklass	SN, N, ST
EEI	171 %
Ljudnivå	38 dB(A) re 1 pW

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	65 W
Ström	0,3 A
Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	150 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

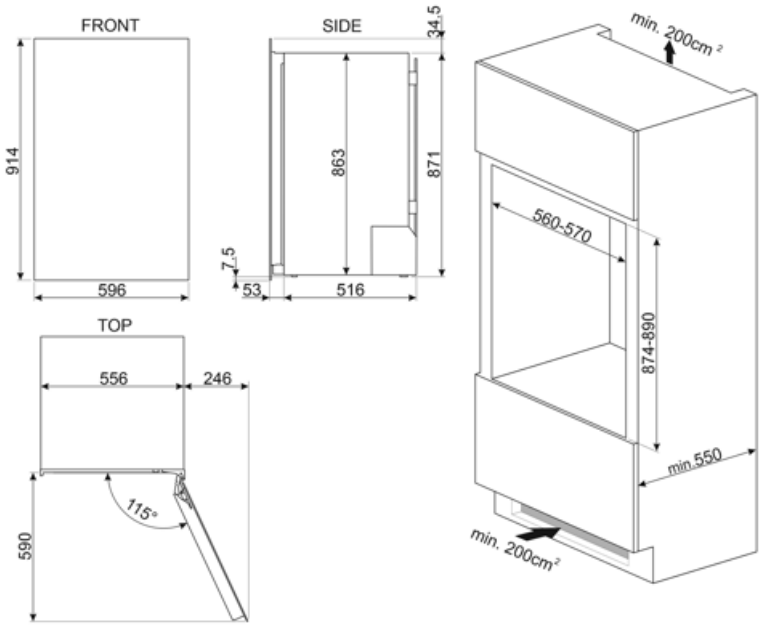

Kompatibela Tillbehör

KIT040BE



Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Öppningssystemet E MOTION: det elektroniska systemet E MOTION gör det möjligt att öppna apparaten halvautomatiskt genom att utöva tryck på luckans yta.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass G