CVI040BE1



Сімейство продуктів	Винный холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	88 см
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Розморожування	Автоматична
Тип охолодження	Статичний Вентильований
Кріплення фасадів	Перенавішувані петлі
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так

Налаштування відсіку Cantina

Кількість фіксованих полиць	1
Дерев'яні висувні полиці	4
Кількість висувних і відкидних полиць	1
Кількість ламп	4
Матеріал полиць	Бук
Телескопічні направляючі	Так
Тип внутрішнього підсвічування	Светодиод подсветка активируется касанием
Повітряний фільтр	Фільтр з активованим вугіллям

Управління і функції

Налаштування управління	Сенсорне управління
Управління	Внутрішнє
Дисплей	LED
Функції дисплея	Сигнал підвищення температури, Режим шоуруму, Значення температури
Індикація включеного живлення	Так

Блокування управління	Так
Примусове включення підсвічування	На максимальний період
Примусове включення вентиляції	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так

Технічні характеристики

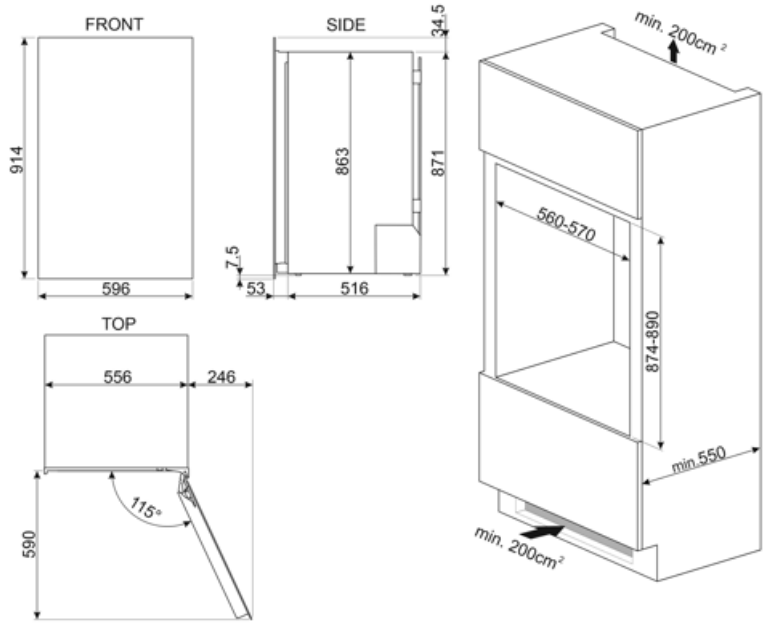
Зони з регулюванням температури	2
Незалежні системи охолодження	2
Кількість стекол дверцят	3
Діапазон температури	5-20 °C
Тип контролю температури	Електронний
Скляні двері із захистом від УФ-променів	Так
Інтегрований нагрівальний елемент	Так
Кількість компресорів	1
Тип компресора	Компресор зі зниженою вібрацією
Тип холодоагенту	R600a
Кількість холодоагенту (г)	26 g
Піноутворювач	Циклопентан
Металлическая задняя панель холодильника	Метал
Тип відкривання дверцят	С электронной системой открывания
Тип открывания дверцы	С электронной системой закрывания E MOTION

Енергоефективність

Максимальна місткість	40
Годовое энергопотребление	147 кВт/год
Клас енергоефективності	G
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	126 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	126 л
Кліматичний клас	SN, N, ST
EEI	171 %
Рівень шуму	38 дБ(A) re 1пВт

Електричне підключення

Номінальна потужність	65 Вт
Сила струму (A)	0,3 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	150 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока


FRONT
914
596
SIDE
34.5
863
871
7.5
53
516
TOP
556
246
115°
590
min. 200cm²
560-570
874-890
min.550
min. 200cm²

Compatible Accessories

KIT040BE



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Energy efficiency class A



Класс энергоэффективности G



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Система открывания E MOTION: электронная система E MOTION позволяет полуавтоматически открывать прибор, слегка нажав на поверхность дверцы.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.