

## CVI120B3E



Instalação	de encastre
Nicho para encastre	45 cm
Largura de referência	Até 60
Altura de referência	Até 100
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças reversíveis
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim



## Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas	1
Prateleiras removíveis	2
Nº de lâmpadas	1
Material das prateleiras	Beech
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	Led ativado com sistema eletrónico EMOTION
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

## Comandos e funções



Comandos	Touch Control	Bloqueio de controlo	Sim
Comandos	no interior	Illuminação ativada continuamente	Temporizada
Display	Display com LEDs	Ventilação ativada continuamente	Sim
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	Alarme perda de temperatura	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	Alarme de porta aberta	Sim

## Especificações técnicas



Nº de compressores	1
--------------------	---


<b>Zonas com temperatura regulável</b>	1	<b>Tipo de compressor</b>	Compressor de baixa vibração
<b>Sistema independente de gestão da temperatura</b>	1	<b>Tipo de gás de refrigeração</b>	R600a
<b>Número de vidros na porta</b>	2	<b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>	20 g
<b>Temperaturas</b>	5°C - 20°C	<b>Espuma expansiva de isolamento</b>	HFO
<b>Tipo de controlo da temperatura</b>	Eletrónico	<b>Painel de metal na parte traseira do frigorífico</b>	Metal
<b>Vidro da porta com proteção aos raios UV</b>	Sim	<b>Abertura da porta</b>	sistema eletrónico E Motion
<b>Resistência integrada</b>	Sim		

## Performance / Etiqueta energética

F G			
<b>Capacidade máxima de garrafas 0,75 L</b>	20	<b>Volume líquido da garrafeira</b>	56 l
<b>Consumo anual de energia</b>	100 kWh/a	<b>Classe climática</b>	SN, N, ST
<b>Classe energética</b>	F	<b>EEI</b>	124 %
<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C	<b>Nível de ruído</b>	37 dB(A) re 1 pW
<b>Volume líquido total</b>	56 l		

## Ligaçāo elétrica

<b>Potência nominal</b>	40 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	0.4 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	180 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

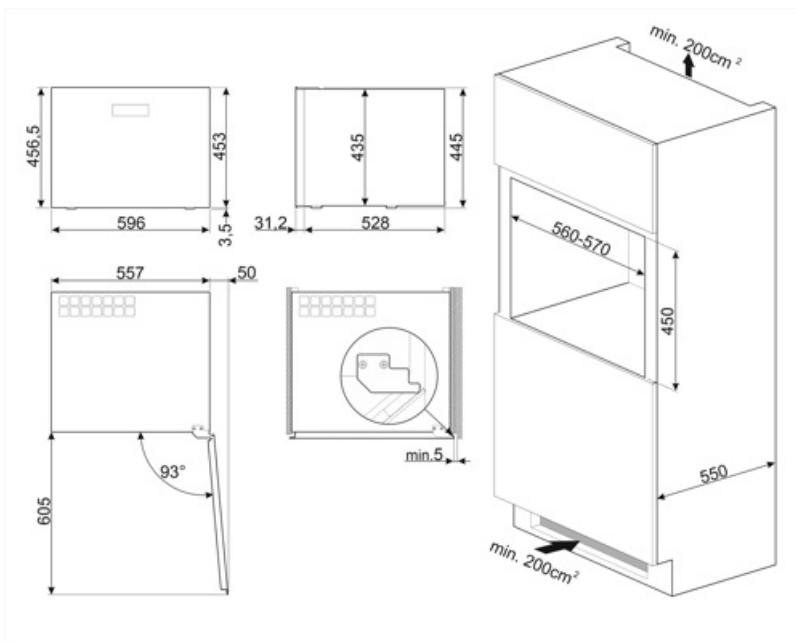



---

## Alternative products

---

**CVI120GE**



Cor: Neptune Grey

## Symbols glossary

 <b>A</b>	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.	 Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
 <b>LED DISPLAY</b>	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.	 Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
 <b>LED</b>	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.	 Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
 <b>Touch Control</b>	Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.	 <b>F</b>  <b>G</b> Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
 <b>E MOTION</b>	E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.	