

# CVI120B3E1



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Famiglia</b>                 | Cantina vini       |
| <b>Installazione</b>            | Incasso            |
| <b>Nicchia da Incasso</b>       | 45 cm              |
| <b>Larghezza di riferimento</b> | Fino a 60          |
| <b>Altezza di riferimento</b>   | Fino a 100         |
| <b>Sbrinamento</b>              | Automatico         |
| <b>Tipo di raffreddamento</b>   | Ventilato          |
| <b>Tipo di cerniera</b>         | A fulcro variabile |
| <b>Posizione cerniera</b>       | Destra             |
| <b>Porta reversibile</b>        | Sì                 |



## Allestimento vano Cantina



|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Numero ripiani fissi</b>                     | 1                                  |
| <b>Numero ripiani estraibili</b>                | 2                                  |
| <b>N° di luci</b>                               | 1                                  |
| <b>Materiale ripiani</b>                        | Faggio                             |
| <b>Ripiani estraibili su guide telescopiche</b> | Sì                                 |
| <b>Tipo illuminazione interna</b>               | Led attivabile con sistema EMOTION |
| <b>Filtro aria</b>                              | Al carbone attivo                  |

## Comandi e funzioni



|                                 |                                              |                                                      |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Regolazione comandi</b>      | Touch                                        | <b>Sicurezza bambini</b>                             | Sì           |
| <b>Comandi</b>                  | Interni, nel vano cantina                    | <b>Illuminazione attivabile in modo continuativo</b> | Temporizzata |
| <b>Tipo di display</b>          | LED                                          | <b>Ventilazione attivabile in modo continuativo</b>  | Sì           |
| <b>Funzioni display</b>         | Allarme temperatura, Indicazione temperatura | <b>Allarme temperatura</b>                           | Sì           |
| <b>Indicatore funzionamento</b> | Sì                                           | <b>Allarme porta aperta</b>                          | Sì           |

## Caratteristiche Tecniche



|                                       |   |                              |   |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>Zone di temperatura regolabili</b> | 1 | <b>Numero di compressori</b> | 1 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|


|                                        |             |                                    |                                   |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sistemi indipendenti di raffreddamento | 1           | Tipo di compressore                | A vibrazioni ridotte              |
| Numero vetri porta                     | 2           | Tipo di gas refrigerante           | R600a                             |
| Gamma temperature                      | 5-20 °C     | Quantità refrigerante (gr)         | 20 g                              |
| Tipo di controllo della temperatura    | Elettronico | Agente schiumogeno                 | Ciclopentano                      |
| Vetro porta anti UV                    | Sì          | Pannello metallico sul retro frigo | Metal                             |
| Resistenza integrata                   | Sì          | Apertura porta                     | Con spintore elettronico E MOTION |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

|                                                                                  |           |                                                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |           |                                                                                                 |                  |
| Capacità massima (bottiglie 0,75lt)                                              | 20        | Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 56 l             |
| Consumo annuo di energia                                                         | 100 kWh/a | Classe climatica                                                                                | SN, N, ST        |
| Classe di efficienza energetica                                                  | F         | IEE                                                                                             | 124 %            |
| Classe di emissione di rumore aereo                                              | C         | Rumorosità                                                                                      | 37 dB(A) re 1 pW |
| Volume totale netto                                                              | 56 l      |                                                                                                 |                  |

## Collegamento Elettrico

|                                         |           |                                 |              |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 40 W      | Frequenza (Hz)                  | 50 Hz        |
| Corrente                                | 0,4 A     | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm       |
| Tensione (V)                            | 220-240 V | Spina                           | (F;E) Schuko |

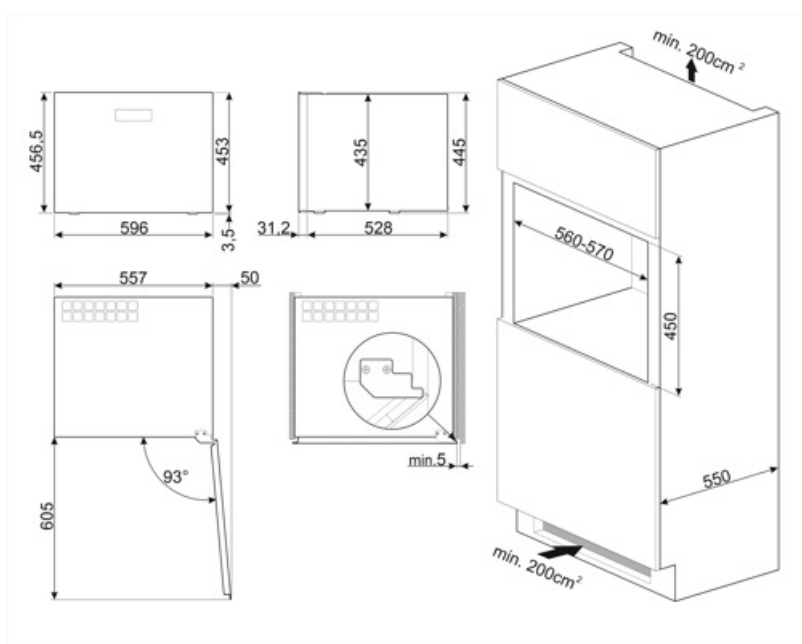

## Glossario simboli

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.                               |  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.                            |
|   | Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto. |  | Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |
|   | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.                                                                                                            |  | Altezza nicchia incasso                                                                                                                       |
|   | Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.                                                                                                      |  | Classe di efficienza energetica F                                                                                                             |
|  | Sistema di apertura E MOTION: il sistema elettronico E MOTION permette un'apertura semiautomatica dell'elettrodomestico, applicando una pressione sulla porta.                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                               |