

## CVI120GE



<b>Встановлення</b>	Вбудовувана
<b>Ніша для вбудовування</b>	45 см
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Тип охолодження</b>	Статичний Вентильований
<b>Кріплення фасадів</b>	Перенавішувані петлі
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Дверцята перенавішувані</b>	Так



## Налаштування відсіку Cantina



<b>Кількість фіксованих полиць</b>	1
<b>Дерев'яні висувні полиці</b>	2
<b>Кількість ламп</b>	1
<b>Матеріал полиць</b>	Бук
<b>Телескопічні направляючі</b>	Так
<b>Тип внутрішнього підсвічування</b>	Светодиод подсветка активируется касанием
<b>Повітряний фільтр</b>	Фільтр з активованим вугіллям

## Управління і функції



<b>Налаштування управління</b>	Сенсорне управління	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Управління</b>	Внутрішнє	<b>Примусове включення підсвічування</b>	На максимальний період
<b>Дисплей</b>	LED	<b>Примусове включення вентиляції</b>	Так
<b>Функції дисплея</b>	Сигнал підвищення температури, Значення температури	<b>Сигнал підвищення температури</b>	Так
<b>Індикація включеного живлення</b>	Так	<b>Сигнал при відкритих дверцятах</b>	Так

## Технічні характеристики



**Кількість компресорів** 1


<b>Зони з регулюванням температури</b>	1	<b>Тип компресора</b>	Компресор зі зниженою вібрацією
<b>Незалежні системи охолодження</b>	1	<b>Тип холодоагенту</b>	R600a
<b>Кількість стекол дверцят</b>	2	<b>Кількість холодоагенту (г)</b>	20 g
<b>Діапазон температури</b>	5-20 °C	<b>Піноутворювач</b>	HFO
<b>Тип контролю температури</b>	Електронний	<b>Металлическая задняя панель холодильника</b>	Метал
<b>Скляні двері із захистом від УФ-променів</b>	Так	<b>Тип відкриття дверцят</b>	С электронной системой открывания
<b>Інтегрований нагрівальний елемент</b>	Так		

## Енергоефективність

			
<b>Максимальна місткість</b>	20	<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	56 л
<b>Годовое энергопотребление</b>	100 кВт/год	<b>Кліматичний клас</b>	SN, N, ST
<b>Клас енергоефективності</b>	F	<b>EEI</b>	124 %
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>Рівень шуму</b>	37 дБ(A) re 1пВт
<b>Полный объем</b>	56 л		

## Електричне підключення

<b>Номинальная мощность</b>	40 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	0,4 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	180 см
<b>Напряга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

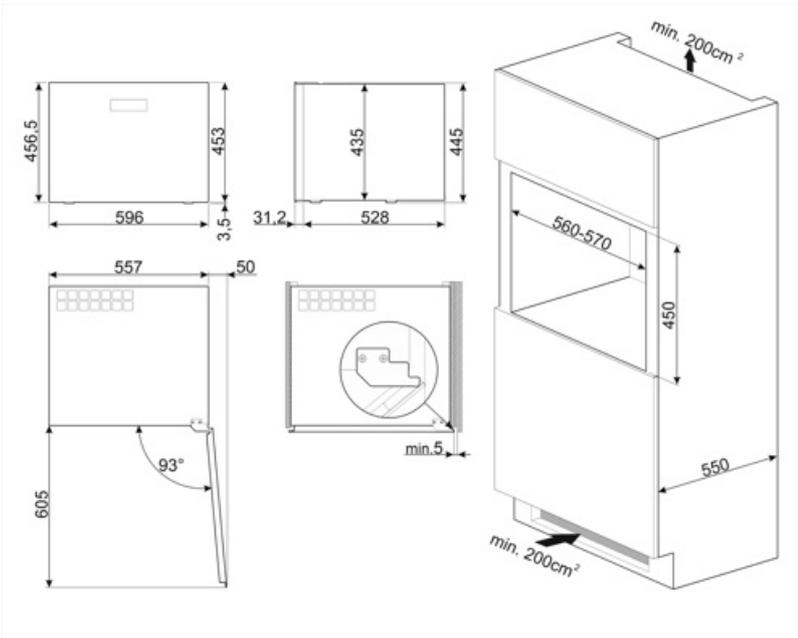

---

## Alternative products

---



CVI120B3E

**Колір:** Чорний

## Symbols glossary

-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.
-  Система открывания E MOTION: электронная система E MOTION позволяет полуавтоматически открывать прибор, слегка нажав на поверхность дверцы.
-  А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Высота ниши для встраивания
-  Класс энергоэффективности F