


CVI121B3



Familie	Răcitor de vin
Instalare	Încorporat
Nișă integrată	45 cm
Dezghețare	Automat
Tip răcire	Ventilator asistat
Tip balama	Balama variabilă
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da

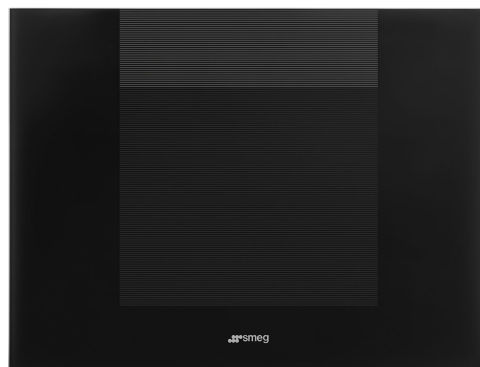

Caracteristicile compartimentului cramă



Numărul de rafturi fixe	1
Numărul de rafturi detașabile	2
No. of lights	1
Material rafturi	Lemn
Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice	Da
Tip de lumină interioară	LED
Filtru de aer	Filtru cărbune activat

Programe/funcții



Setare control	Controlul tactil	Blocare control	Da
Comenzi	Interior, în compartimentul pivniței	Iluminat forțat PORNIT	Într-o perioadă maximă
Afișaj	LED	Ventilator forțat PORNIT	Da
Afișaj funcții	Alarmă temperatură, Valoare temperatură	Alarmă temperatură	Da
Alimentare lampă	Da	Alarmă pentru ușă deschisă	Da

Caracteristici tehnice

Zone de temperatură reglabile	1	Numărul de compresoare	1
		Tip compresor:	Compresor cu vibrații scăzute


Sisteme de răcire independente	1	Tip gaz agent frigorific	R600a
Numărul de uși de sticlă	2	Cantitatea de agent frigorific (g)	20 g
Interval de temperatură	5-20 °C	Foam agent	HFO
Tip de control al temperaturii	Electronic	Panou metalic pe spatele frigiderului	Metal
Geamuri anti-UV	Da	Tipul de deschidere a ușii	Cu sistem de împingere
Element de încălzire integrat	Da		

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Capacitate maximă (sticle 0,75 l)	21	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	56 l
Consumul anual de energie	100 kWh/a	Clasa climatică	SN, N, ST
Clasa de eficiență energetică	F	IEE	124 %
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	Nivel de zgomot	36 dB(A) re 1 pW
Volum net total	56 l		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	40 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0,4 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm

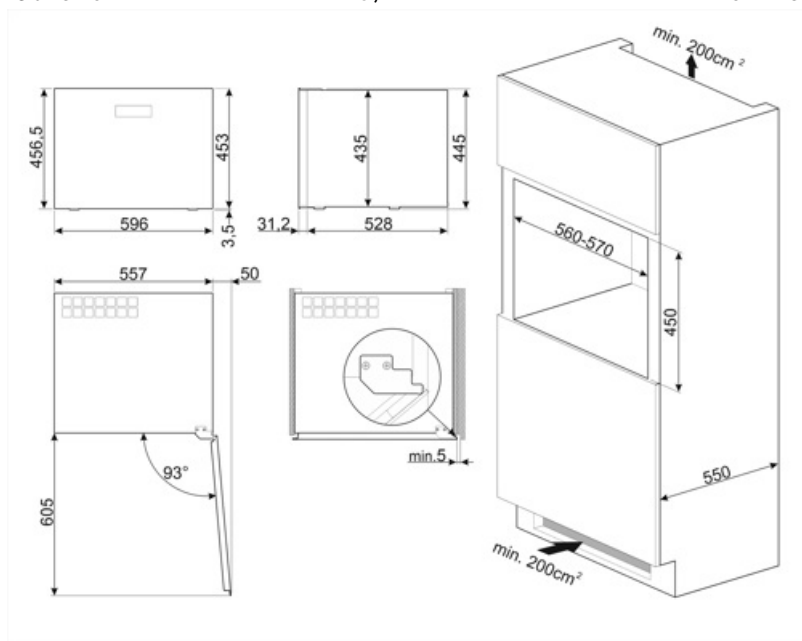

Symbols glossary



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Clasa de eficiență energetică F



Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.



Nișă integrată



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.



Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.

Benefit (TT)

Ușă reversibilă

Ușă reversibilă pentru o instalare ușoară și versatilă în orice bucătărie

Sistem de deschidere push-pull

Sistem de deschidere push-pull (împinge-trage) pentru deschidere și închidere ușoară atunci când este necesar, cu simpla presiune a suprafeței la capătul ușii

Sticlă de ușă protejată împotriva razelor UV

Geamul ușii, protejat împotriva razelor UV, protejează sticlele de trecerea luminii în răcitorul de vinuri pentru o depozitare impecabilă

Lumini LED

Luminile LED asigură o vizibilitate perfectă pe mai multe niveluri în interiorul răcitorului de vinuri

Filtru de aer cu cărbune activat

Filtrul de aer cu cărbune activat asigură o calitate excelentă a aerului și este ușor de întreținut

Afișaj tactil

Afișaj tactil pentru o gestionare ușoară și precisă a temperaturii în interiorul compartimentului frigorific

Compresor cu vibrații scăzute

Compresorul cu vibrații scăzute evită expunerea sticlelor la vibrații prelungite, ceea ce ar putea compromite calitatea vinului

Ghidaje telescopice

Ghidaje glisante telescopice pentru extragerea ușoară a sticlelor de vin