# CVI121G

| | |
|---|---|
| **משפחה** | מצנן יין |
| **התקנה** | מובנה |
| **נישה להתקנה** | 45 cm |
| **הפשרה** | אוטומטית |
| **סוג קירור** | בסיוע מאוורר |
| **סוג צירים** | ציר משתנה |
| **מיקום צירים** | ימני |
| **דלת הפיכה** | כן |



## מאפייני תא מרתף יינות

| | |
|---|---|
| **מספר מדפים קבועים** | 1 |
| **מספר מדפים נתיקים** | 2 |
| No. of lights | 1 |
| **חומר מדפים** | עץ |
| **מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות** | כן |
| **סוג תאורה פנימית** | נורית |
| **מסנן אוויר** | מסנן פחם פעיל |

## תוכניות / פונקציות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **הגדרות בקרות** | שליטה במגע | **נעילת בקרות** | כן |
| **בקרות** | פנימי, בתא המרתף | **תאורה מאולצת פועלת** | בתקופה מקסימלית |
| **צג** | LCD | **מאוורר מאולץ פועל** | כן |
| **תצוגת פונקציות** | התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה | **התרעת טמפרטורה** | כן |
| **נורת הדלקה** | כן | **התרעה על פתיחת דלת** | כן |

## מאפיינים טכניים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **אזורי טמפרטורה מתכווננים** | 1 | **מספר מדחסים** | 1 |
| **מערכות קירור עצמאיות** | 1 | **סוג מדחס** | מדחס עם רעידות נמוכות |
| **מספר זכוכיות דלתות** | 2 | **סוג גז קרר** | R600a |
| **טווח טמפרטורות** | 5-20°C | **כמות קרר (גרם)** | 20 g |
| **סוג בקרת טמפרטורה** | אלקטרוני | **Foam agent** | HFO |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה** | כן | **לוח מתכת בגב המקרר** | מתכת |
| **גוף חימום משולב** | כן | **סוג פתיחת דלת** | עם מערכת דחיפה-משיכה |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75 ליטר)** | 21 | **סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים** | 56 l |
| **צריכת חשמל שנתית** | 100 kWh/a | **קטגוריית אקלים** | SN, N, ST |
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | F | **EEI** | 124 % |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | C | **רמת רעש** | 36 dB(A) re 1 pW |
| **נפח נטו כולל** | 56 l | | |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 40 W | **תדר (Hz)** | 50 Hz |
| **זרם** | 0,4 A | **אורך כבל חשמל** | 180 cm |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V | **תקע** | (F;E) Schuko |

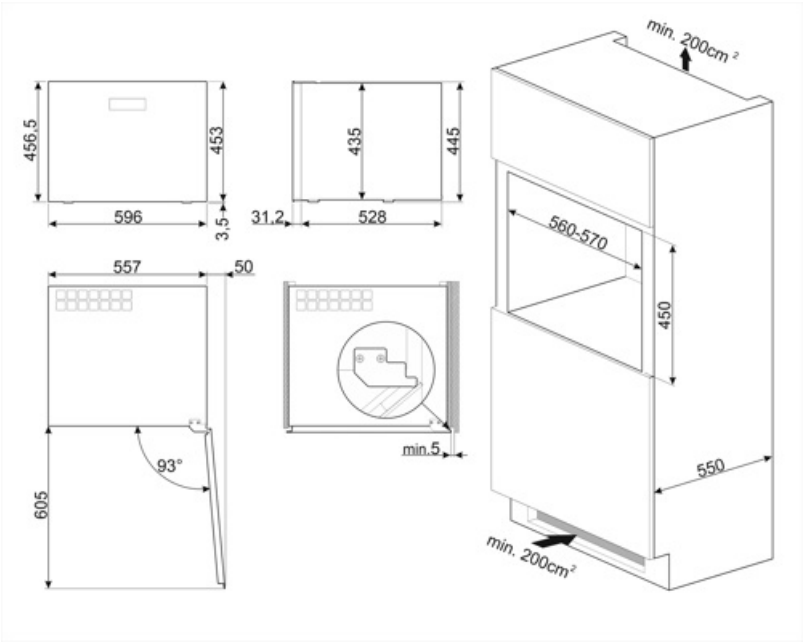

# Symbols glossary



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.




צג LCD: מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר.




פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. A חשמל בהשוואה לקטגוריה 10% המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.




גומחה מובנית



F קטגוריית יעילות אנרגטית