

CVI121S3



Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggning	45 cm
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Vinkylens funktioner



Antal fasta hyllor	1
Antal löstagbara hyllor	2
Hyllmaterial	Trä
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	LED
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner



Typ av kontroller	Touchkontroll	Funktionsspärr	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	Manuell belysning	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	Manuell påslagning av fläkt	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	Temperaturalarm	Ja
Strömindikator	Ja	Alarm vid öppen dörr	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	1	Antal kompressorer	1
Oberoende kylsystem	1	Typ av kompressor	Låg vibration
Antal glas i dörr	2	Typ av kylgas	R600a
Temperaturområde	5–20 °C	Mängd kylmedia (gr)	20 g
		Skummedel	HFO


Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Material panel på baksidan	Metall
UV-skyddad dörr	Ja	Typ av dörröppning	Med "push&pull" system
Integrerat värmeelement	Ja		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energiförbrukning	100 kWh/a	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	56 l
Energiklass	F	Klimatklass	SN, N, ST
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	EEl	124 %
Totalvolym (dm ³ eller liter)	56 l	Ljudnivå	36 dB(A) re 1 pW

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Spänning	220-240 V
Anslutningseffekt	40 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,4 A	Sladdens längd	150 cm

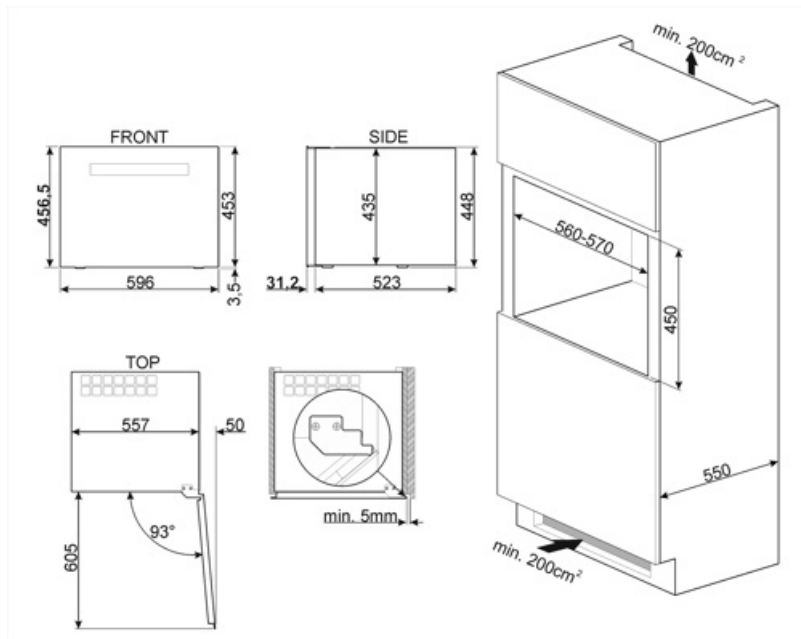

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Energieffektivitetsklass F



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Inbyggd nisch



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.

Benefit (TT)

Vändbar lucka

Vändbar lucka för enkel och mångsidig installation i alla kök

Push-pull-öppningssystem

Push-pull-öppningssystem för enkel öppning och stängning vid behov, med ett enkelt tryck på ytan luckans kant

UV-skyddat luckglas

Det UV-skyddade luckglaset skyddar flaskorna från att ljus tränger in i vinkylens förvaring

LED lampor

LED-lampor säkerställer perfekt översikt i flera nivåer inuti vinkylens

Luffilter med aktivt kol

Luffiltret med aktivt kol säkerställer utmärkt luftkvalitet och är lätt att underhålla

Pekskärm

Pekskärm för enkel och exakt temperaturhantering inuti kylfacket

Lågvibrerande kompressor

Den lågvibrerande kompressorn undviker att flaskorna utsätts för långvariga vibrationer, som kan försämra vinets kvalitet

Teleskopskenor

Teleskopiska glidskenor för enkel utdragning av vinflaskor