

CVI129B3



Grupa produktowa	Chłodziarka na wino
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	60 cm
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Typ zawiasu	Zmienne zawiasy
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak



Cechy komory chłodziarki na wino



Liczba półek przymocowanych na stałe	1
Liczba demontowalnych półek	2
Liczba źródeł oświetlenia	2
Materiał półek	Drewno
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	LED
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje



Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	Blokada sterowania	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	Oświetlenie wymuszone ON	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LED	Wentylator wymuszony ON	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury	Alarm wzrostu temperatury	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	Alarm otwartych drzwi	Tak

Specyfikacja techniczna

Regulowane strefy temperatury	2	Liczba kompresorów	1
-------------------------------	---	--------------------	---


Niezależne systemy chłodzące	1	Typ kompresora	Sprężarka o niskim poziomie wibracji
Liczba szyb w drzwiach	2	Typ czynnika chłodniczego	R600a
Zakres temperatur	5-20 °C	Ilość czynnika chłodzącego (gr)	20 g
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna	Środek pianotwórczy	HFO
Szyba drzwiowa z powłoką anti-UV	Tak	Metalowy panel z tyłu lodówki	Metal
Wbudowany element grzewczy	Tak	Otwieranie drzwi	Z systemem push pull

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

			
Max pojemność (butelki 0,75 l)		Pojemność chłodziarki	79 l
Roczne zużycie energii	140 kWh/a	Klasa klimatyczna	SN, N, ST
Klasa efektywności energetycznej	G	EEI	170 %
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Poziom hałasu	38 dB(A) re 1 pW
Pojemność całkowita netto	79 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc przyłączeniowa	40 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,4 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm

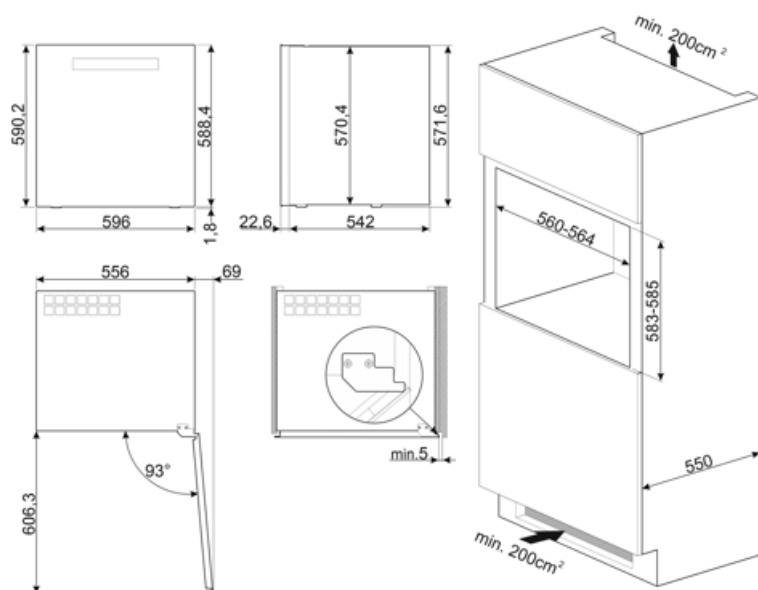

Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Klasa efektywności energetycznej G		Wyświetlacz LED
	Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.		Oświetlenie wnętrza LED
	Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.		

Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles