

CVI129B3





FamíliaGarrafeiraInstalaçãode encastreNicho para encastre60 cmDescongelaçãoAutomáticaTipo de refrigeraçãoVentilada

Tipo de dobradiças Dobradiças reversíveis

Dobradiças À direita Portas reversíveis Sim



Sim

Sim

Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas 1
Prateleiras removíveis 2
N° de lâmpadas 2

Material das prateleiras Madeira Prateleiras com guias telescópicas para extração Sim

fácil

Tipo de iluminação da garrafeira LED

Filtro de renovação do ar Carvão ativo

Comandos e funções





ComandosTouch ControlBloqueio de controloSimComandosno interiorIluminação ativadaTemporizadaDisplayDisplay com LEDscontinuamente

Funções do display Alarme perda de temperatura, Indicação da Ventilação ativada continuamente

temperatura Alarme perda de

Luz indicadora de Sim temperatura

funcionamento Alarme de porta aberta Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura 2 Nº de compressores 1 regulável

SMEG SPA 14/12/2025



| Sistema independente de gestão da temperatura | 1 | Tipo de compressor | Compressor de baixa vibração | |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Número de vidros na porta | 2 | Tipo de gás de refrigeração | R600a | |
| Temperaturas | 5°C - 20°C | Quantidade de | 20 g | |
| Tipo de controlo da | Eletrónico | refrigerante (gr.) | | |
| temperatura | | Espuma expansiva de | HFO | |
| Vidro da porta com | Sim | isolamento | | |
| proteção aos raios UV | | Painel de metal na | Metal | |
| Resistência integrada | Sim | parte traseira do frigorífico | | |
| | | Abertura da porta | sistema Push-Pull | |


Performance / Etiqueta energética

| 4 | G | A G |
|---|---|--------|
| | | |

79 I Capacidade máxima de Volume líquido da garrafas 0,75 L garrafeira . Consumo anual de 140 kWh/a Classe climática SN, N, ST energia EEI 170 % Classe energética G Nível de ruído 38 dB(A) re 1 pW Classe de emissão de ruído aéreo Volume líquido total 79 I

Ligação elétrica

| Potência nominal | 40 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Corrente (Amperes) | 0,4 A | Comprimento do cabo | 180 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | de alimentação | |
| , , | | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

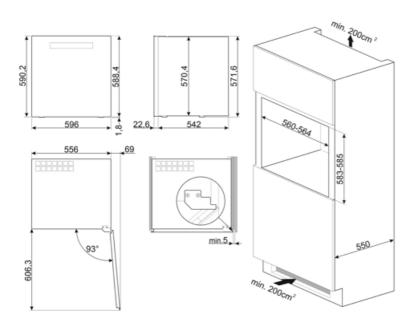

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 14/12/2025