

CVI129B3



Família	Garrafeira
Instalação	De encastré
Nicho para encastré	60 cm
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças de fulcro variável
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas	1
Prateleiras removíveis	2
Nº de lâmpadas	2
Material das prateleiras	Prateleiras de madeira
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	Iluminação interior de LED
Filtro de renovação do ar	Filtro de carvão ativo para renovação do ar

Comandos e funções




Comandos	Comandos Touch Control	Bloqueio de controlo	Sim
Comandos	Painel de comandos no interior	Iluminação ativada continuamente	Temporizada
Display	Display com LEDs	Ventilação ativada continuamente	Sim
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	Alarme perda de temperatura	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	Alarme de porta aberta	Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura regulável	2	Nº de compressores	1
---------------------------------	---	--------------------	---


Sistema independente de gestão da temperatura	1	Tipo de compressor	Compressor de baixa vibração
Número de vidros na porta	2	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Temperaturas	5°C - 20°C	Quantidade de refrigerante (gr.)	20 g
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente	Espuma expansiva de isolamento	HFO
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	Painel de metal na parte traseira do frigorífico	Metal
Resistência integrada	Sim	Abertura da porta	sistema Push-Pull

Performance / Etiqueta energética





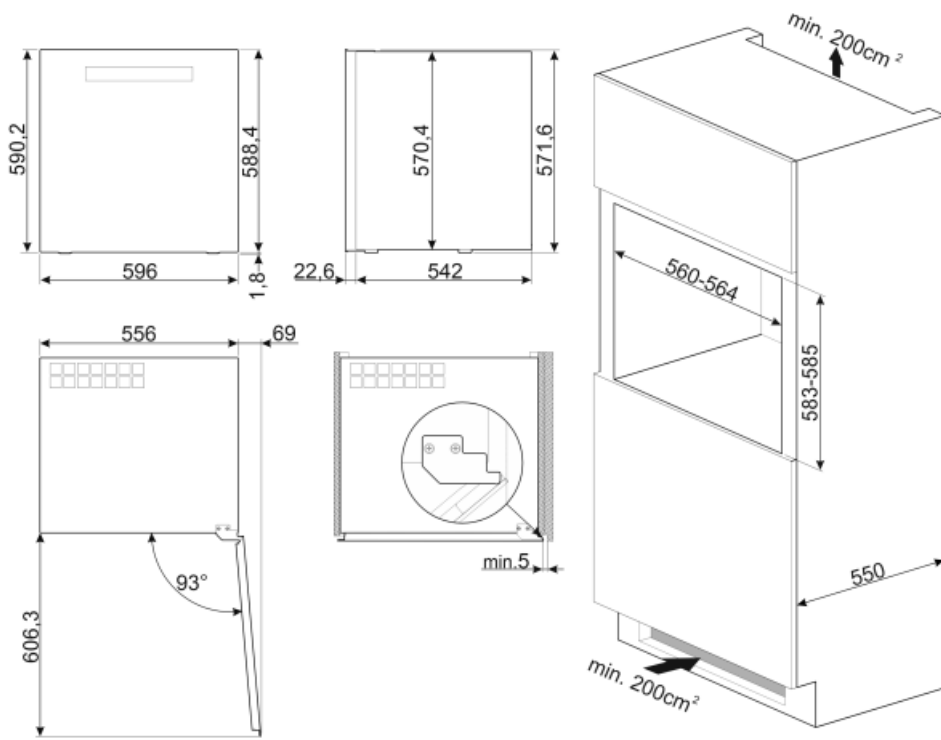

			
Capacidade máxima de garrafas 0,75 L	29	Volume líquido da garrafeira	79 l
Consumo anual de energia	140 kWh/a	Classe climática	SN, N, ST
Classe energética	G	EI	170 %
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Nível de ruído	38 dB(A) re 1pW
Total net volume	79 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	40 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.4 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



Symbols glossary (TT)

- | | |
|--|--|
|  <p>Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.</p> |  <p>Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.</p> |
|  <p>Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.</p> |  <p>Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.</p> |
|  <p>Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.</p> |  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p> |