# CVI129B3E



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cantina vini |
| **Installazione** | Incasso |
| **Nicchia da Incasso** | 60 cm |
| **Larghezza di riferimento** | Fino a 60 |
| **Altezza di riferimento** | Fino a 100 |
| **Sbrinamento** | Automatico |
| **Tipo di raffreddamento** | Ventilato |
| **Tipo di cerniera** | A fulcro variabile |
| **Posizione cerniera** | Destra |
| **Porta reversibile** | Sì |

## Allestimento vano Cantina

| | |
|---|---|
| **Numero ripiani fissi** | 1 |
| **Numero ripiani estraibili** | 2 |
| **N° di luci** | 2 |
| **Materiale ripiani** | Faggio |
| **Ripiani estraibili su guide telescopiche** | Sì |
| **Tipo illuminazione interna** | Led attivabile con sistema EMOTION |
| **Filtro aria** | Al carbone attivo |

## Comandi e funzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi** | Touch | **Sicurezza bambini** | Sì |
| **Comandi** | Interni, nel vano cantina | **Illuminazione attivabile in modo continuativo** | Temporizzata |
| **Tipo di display** | LED | | |
| **Funzioni display** | Allarme temperatura, Indicazione temperatura | **Ventilazione attivabile in modo continuativo** | Sì |
| **Indicatore funzionamento** | Sì | **Allarme temperatura** | Sì |
| | | **Allarme porta aperta** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zone di temperatura regolabili** | 2 | **Numero di compressori** | 1 |
| | | **Tipo di compressore** | A vibrazioni ridotte |


| | |
|---|---|
| **Sistemi indipendenti di raffreddamento** | 1 |
| **Numero vetri porta** | 2 |
| **Gamma temperature** | 5-20 °C |
| **Tipo di controllo della temperatura** | Elettronico |
| **Vetro porta anti UV** | Sì |
| **Resistenza integrata** | Sì |
| **Tipo di gas refrigerante** | R600a |
| **Quantità refrigerante (gr)** | 20 g |
| **Agente schiumogeno** | Ciclopentano |
| **Pannello metallico sul retro frigo** | Metal |
| **Apertura porta** | Con spintore elettronico EMOTION |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

| | |
|---|---|
| **Capacità massima (bottiglie 0,75lt)** | 29 |
| **Consumo annuo di energia** | 140 kWh/a |
| **Classe di efficienza energetica** | G |
| **Classe di emissione di rumore aereo** | C |
| **Volume totale netto** | 79 l |
| **Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati** | 79 l |
| **Classe climatica** | SN, N, ST |
| **IEE** | 170 % |
| **Rumorosità** | 38 dB(A) re 1 pW |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 40 W |
| **Corrente** | 0,4 A |
| **Tensione (V)** | 220-240 V |
| **Frequenza (Hz)** | 50 Hz |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 180 cm |
| **Spina** | (F;E) Schuko |

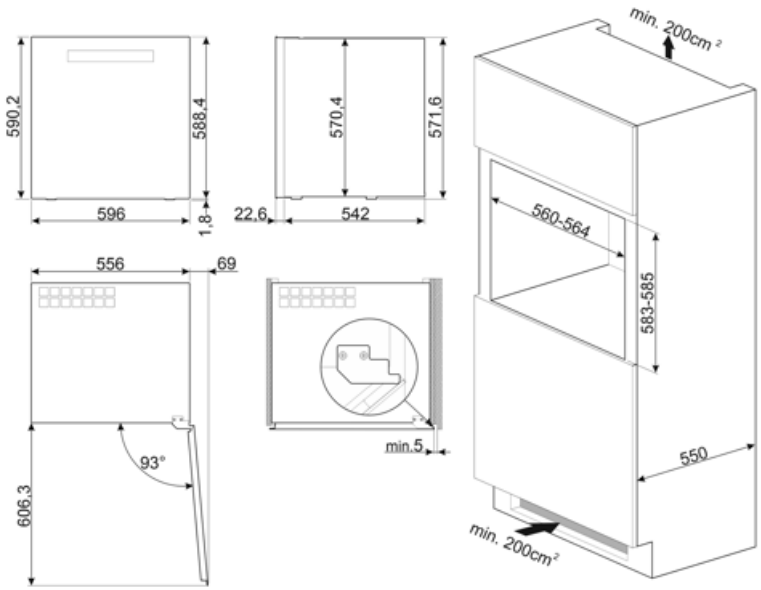

# Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Classe di efficienza energetica G



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Classe di efficienza energetica A




Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.




Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Sistema di apertura E MOTION: il sistema elettronico E MOTION permette un'apertura semiautomatica dell'elettrodomestico, applicando una pressione sulla porta.