CVI129B3E



Grupa produktowa	Chłodziarka na wino
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	60 cm
Szerokość referencyjna	60 cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Typ zawiasu	Zmienne zawiasy
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak

Cechy komory chłodziarki na wino

Liczba półek przymocowanych na stałe	1
Liczba demontowalnych półek	2
Liczba źródeł oświetlenia	2
Materiał półek	Beech
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	Led activated with EMOTION system
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Blokada sterowania**	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	**Oświetlenie wymuszone ON**	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LED	**Wentylator wymuszony ON**	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury	**Alarm wzrostu temperatury**	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	**Alarm otwartych drzwi**	Tak

Specyfikacja techniczna

Liczba kompresorów	1


Regulowane strefy temperatury	2
Niezależne systemy chłodzące	1
Liczba szyb w drzwiach	2
Zakres temperatur	5-20 °C
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna
Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV	Tak
Wbudowany element grzewczy	Tak
Typ kompresora	Sprężarka o niskim poziomie wibracji
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	20 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan
Metalowy panel z tyłu lodówki	Metal
Otwieranie drzwi	Elektroniczny system otwierania E motion

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Max pojemność (butelki 0,75 l)	29
Roczne zużycie energii	140 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	G
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Pojemność całkowita netto	79 l
Pojemność chłodziarki	79 l
Klasa klimatyczna	SN, N, ST
EEI	170 %
Poziom hałasu	38 dB(A) re 1 pW

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	40 W
Natężenie prądu (A)	0,4 A
Voltage (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

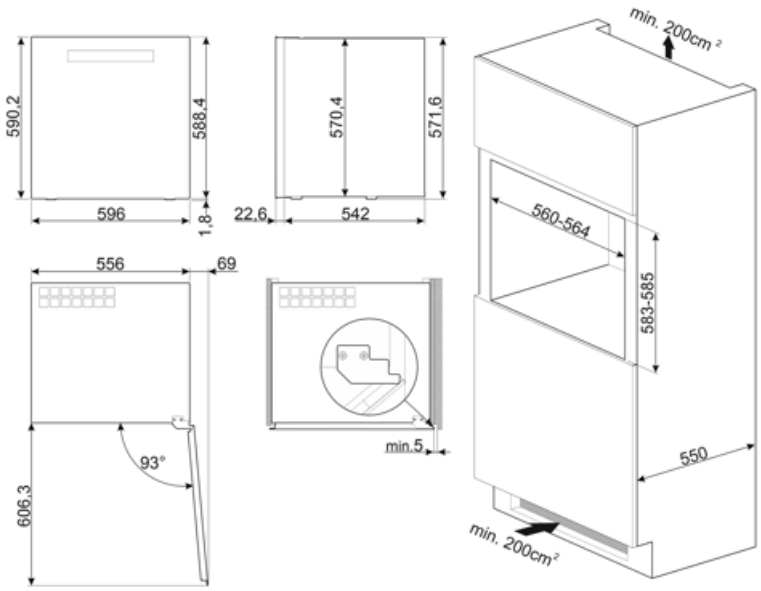

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Wyświetlacz LED



Oświetlenie wnętrza LED



Klasa efektywności energetycznej G



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.