

## CVI129B3E



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Grupa produktowa       | Chłodziarka na wino |
| Instalacja             | do zabudowy         |
| Nisza do zabudowy      | 60 cm               |
| Szerokość referencyjna | 60 cm               |
| Wysokość referencyjna  | Do 100 cm           |
| Rozmrażanie            | Automatyczny        |
| Typ chłodzenia         | Obieg powietrza     |
| Typ zawiasu            | Zmienne zawiasy     |
| Pozycja zawiasu        | Prawy               |
| Odwracalne drzwi       | Tak                 |



## Cechy komory chłodziarki na wino



|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba półek przymocowanych na stałe             | 1                                 |
| Liczba demontowalnych półek                      | 2                                 |
| Liczba źródeł oświetlenia                        | 2                                 |
| Materiał półek                                   | Beech                             |
| Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych | Tak                               |
| Rodzaj oświetlenia wnętrza                       | Led activated with EMOTION system |
| Filtr                                            | Filtr węglowy                     |

## Programy/Funkcje



|                        |                                                 |                           |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Rodzaj sterowania      | Dotykowe sterowanie elektroniczne               | Blokada sterowania        | Tak              |
| Sterowanie             | Wewnątrz komory                                 | Oświetlenie wymuszone ON  | Maksymalny okres |
| Wyświetlacz            | LED                                             | Wentylator wymuszony ON   | Tak              |
| Wyświetlacz funkcyjny  | Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury | Alarm wzrostu temperatury | Tak              |
| Lampka kontrolna pracy | Tak                                             | Alarm otwartych drzwi     | Tak              |

## Specyfikacja techniczna



|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba kompresorów | 1 |
|--------------------|---|


|                                  |               |                                 |                                          |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Regulowane strefy temperatury    | 2             | Typ kompresora                  | Sprężarka o niskim poziomie wibracji     |
| Niezależne systemy chłodzące     | 1             | Typ czynnika chłodniczego       | R600a                                    |
| Liczba szyb w drzwiach           | 2             | Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 20 g                                     |
| Zakres temperatur                | 5-20 °C       | Środek pianotwórczy             | Cyklopentan                              |
| Typ kontroli temperatury         | Elektroniczna | Metalowy panel z tyłu lodówki   | Metal                                    |
| Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV | Tak           | Otwieranie drzwi                | Elektroniczny system otwierania E motion |
| Wbudowany element grzewczy       | Tak           |                                 |                                          |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna







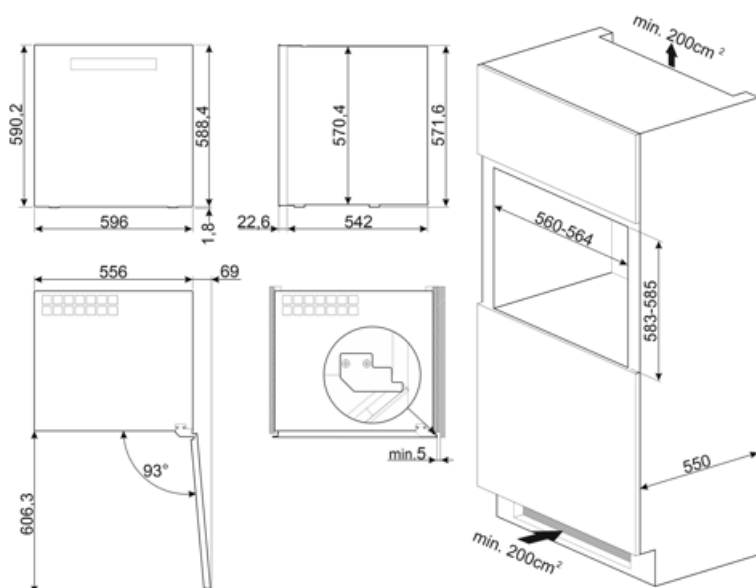

|                                  |           |                       |                  |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
|                                  |           |                       |                  |
| Max pojemność (butelki 0,75 l)   | 29        | Pojemność chłodziarki | 79 l             |
| Roczne zużycie energii           | 140 kWh/a | Klasa klimatyczna     | SN, N, ST        |
| Klasa efektywności energetycznej | G         | EEl                   | 170 %            |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | C         | Poziom hałasu         | 38 dB(A) re 1 pW |
| Pojemność całkowita netto        | 79 l      |                       |                  |

## Podłączenie elektryczne

|                     |           |                                    |              |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc przyłączeniowa  | 40 W      | Częstotliwość (Hz)                 | 50 Hz        |
| Natężenie prądu (A) | 0.4 A     | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm       |
| Napięcie (V)        | 220-240 V | Wtyczka                            | (F;E) Schuko |



## Słowniczek oznaczeń

-  Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.
-  Klasa efektywności energetycznej G
-  E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.
-  Oświetlenie wnętrza LED
-  A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Wyświetlacz LED
-  Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
-  Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.